


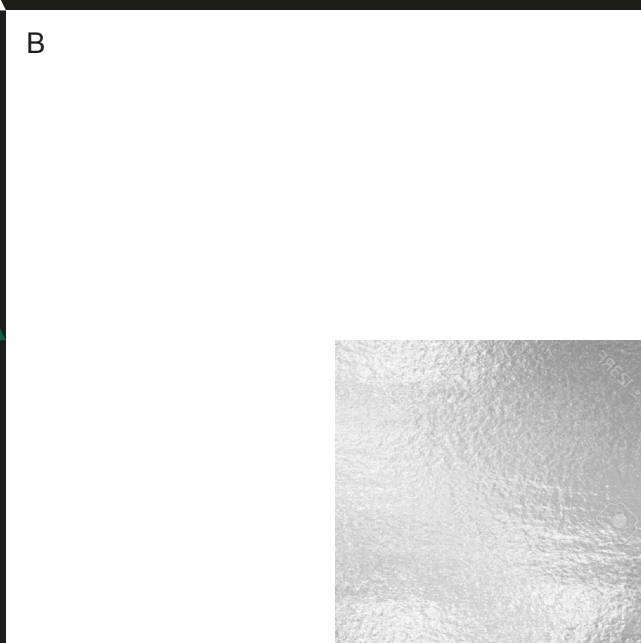




DIECI BUONI MOTIVI

1

PIÙ PROTEZIONE. ED È TUTTO CERTIFICATO

Classe di sicurezza e certificazione

Le porte Dierre sono dotate di certificazioni internazionali antieffrazione di classe 3, 4 e 5. Oltre alla classificazione sono provviste di un'ulteriore certificazione: una garanzia tecnica rilasciata dall'IFT Rosenheim, ente indipendente riconosciuto a livello internazionale che svolge attività di analisi, test e ricerca.

2

CAMBIARE CONVIENE

Detrazioni fiscali

Qualsiasi porta blindata Dierre sceglierai, potrai usufruire di vantaggi economici. Anche nel 2019 l'acquisto di una nuova porta ti permette infatti di beneficiare delle detrazioni fiscali del 50%.

3

LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO

Chiavi e domotica

Con le nostre serrature e le nostre soluzioni semplici e innovative aumenti il livello di protezione mantenendo inalterata l'estetica della porta. Puoi scegliere tra serrature meccaniche ed elettroniche e puoi godere della praticità di entrare senza chiavi.

4

TUTTI GLI ELEMENTI PER SENTIRSI AL SICURO

Telaio e dettagli di sicurezza

Le porte Dierre sono costruite ponendo attenzione ai dettagli: telaio, cerniere, rostri e catenacci sono studiati per garantire le massime prestazioni. Il telaio è strutturato in modo da costituire un unico blocco monolitico con l'anta della porta. Inoltre il telaio e il controltelaio realizzati con verniciatura raggrinzante rendono le porte più resistenti agli agenti atmosferici.

5

CREARE L'AMBIENTE IDEALE

Isolamento termico, taglio termico, resistenza acqua e vento

L'isolamento termico, fino a 0,6 W/(m² x K), garantisce meno dispersione del calore in inverno e preserva la temperatura interna in estate. Le porte, con una struttura di coibentazione brevettata altamente performante, possono essere strutturate in modo che le infiltrazioni d'acqua o il passaggio d'aria sotto la soglia del battente non siano più una minaccia.

PER SCEGLIERE DIERRE

6

STRUTTURA PERFETTA, NESSUN DANNO

Anticondensa

Grazie al telaio in PVC, le porte Dierre oltre a bloccare le dispersioni di calore ti permettono di risolvere in modo definitivo problemi di condensa. In questo modo si evita la creazione di muffe e il danneggiamento della vernice nelle parti strutturali.

7

CHIUDERE FUORI IL RUMORE

Isolamento acustico

Le porte di sicurezza Dierre sono realizzate con dettagli che creano una barriera acustica e proteggono da rumori esterni. La struttura brevettata del battente, la guarnizione del telaio, la doppia lamina para-freddo, la soglia fissa a pavimento e i tappini "no air" consentono di ottenere un valore di abbattimento acustico fino a 46 dB.

8

AFFIDABILITÀ ANCHE IN CASO DI INCENDIO

Tagliafuoco

La tecnologia Dierre permette di realizzare porte blindate antincendio omologate in grado di bloccare fumi caldi, fumi freddi e fiamme. Le porte Dierre sono conformi alla normativa UNI EN 1634 e possono essere realizzate con diverse tempistiche di resistenza al fuoco, dai 30 ai 90 minuti, per garantire la sicurezza in caso di incendio.

9

NON RINUNCIARE A NIENTE

Porte industriali con dettagli artigianali


Con le porte Dierre hai la garanzia di prodotti tecnologicamente innovativi senza rinunciare alla personalizzazione e alla cura delle rifiniture. Progettiamo prototipi e li produciamo internamente con sofisticate tecnologie industriali. Ogni porta blindata è totalmente Dierre: serrature, cerniere, chiavi, rostri. Ogni dettaglio è fatto da noi.

10

SAPERE SEMPRE SU CHI CONTARE


Assistenza post-vendita

Dopo l'acquisto, puoi affidarti a una rete di professionisti in tutta Italia che garantiscono un servizio di assistenza e forniscono consigli utili per la manutenzione.

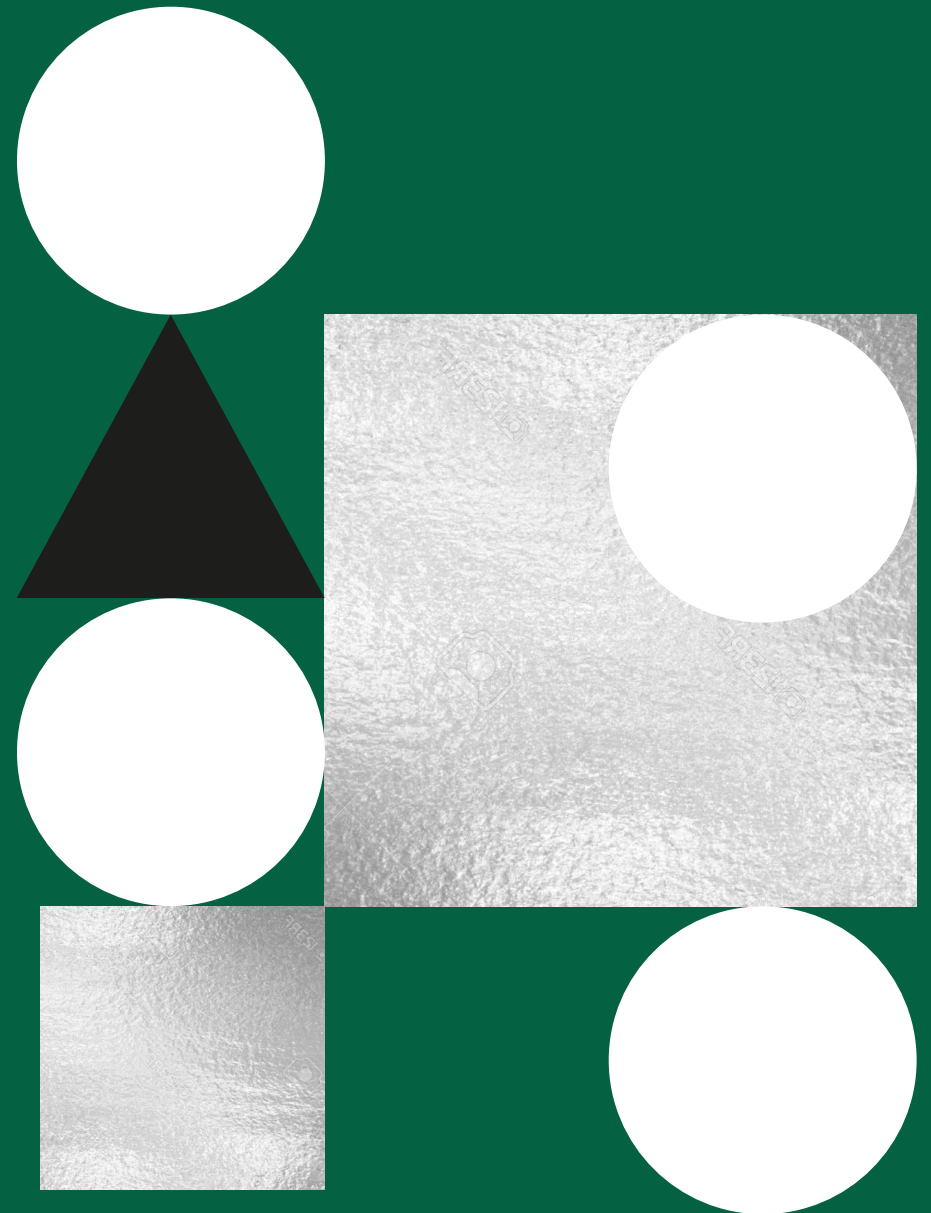

CANTIERI


APPLICAZIONI
E PRODOTTI:
TUTTO
IL MONDO
DIERRE
DALLA A ALLA Z

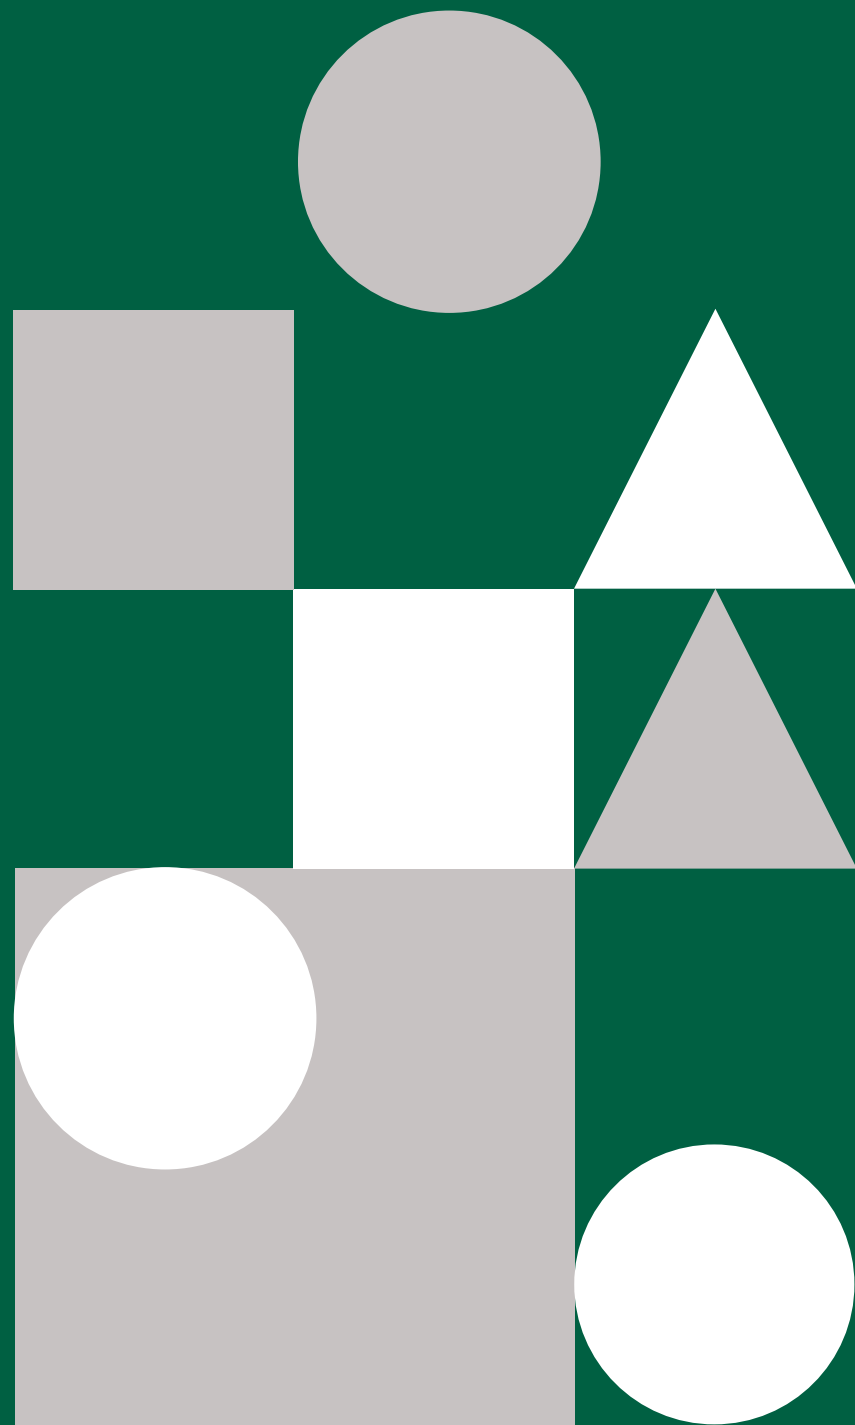

RESIDENZIALE ORIZZONTALE



VILLE
CASE INDIPENDENTI
VILLETTE A SCHIERA
RUSTICI
CASALI
BAITE
CHALET

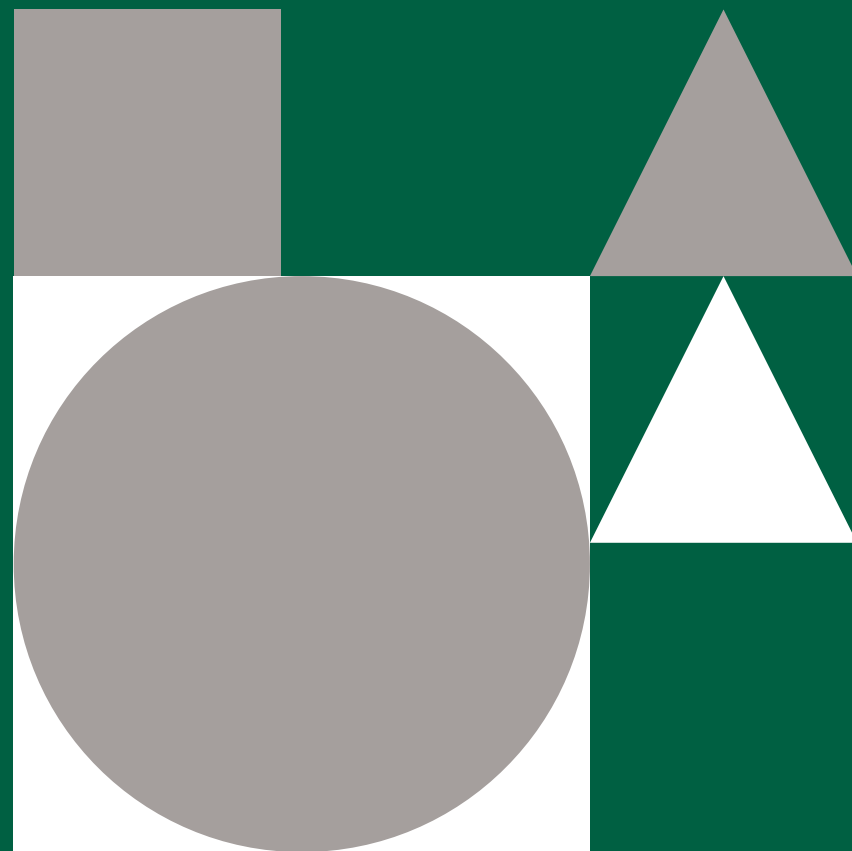



Sleek standard base Sentry 1 con rivestimento in alluminio Serie P RAL 5017 con quadrotti in Silver 51 e inserti da 2 mm in Silver 51

PORTE BLINDATE

Sleek	5
D-five Stars	5
Tablet	5
Synergy In	5
Synergy Out	6
Next Elettra/ Bi-Elettra	7
Hibry	6
Sentry	6
Vitra	6
Silence	7

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO

New Sigla	25
-----------	----

PORTE MULTIFUNZIONE

PORTE INTERNE

Under	36
Polilux	36

Isy plus	10
New Twin Set	10
Vintage	20
Light Plus	20
Fashion	10
Glamour	10
Stone	11
Alfieri	11
Paladino	11
Ricci	11
Quadra	12
Novelty	12
De Simone	12
Guarini	12
Baldi	13
Modigliani	13
Mantegna	13
Vitrea	13
Isy	14
Freestyle	14
D-Metria	14
Light	15
Lumière	15
America	15
Forte	16
Danieli	16
Bellini	16
Bonaparte	16
Lucchini	17
Juvarra	17
Feel	17
Filum	18
Shape	18



Greta scorrevole anta singola, RAL 7016 grigio antracite
Anthea finestra e porta-finestra a doppio battente con rivestimento in rovere tinto naturale



Stop Security Legno laccato bianco avorio RAL 9010

CASSEFORTI

Level	50
Star Plus	50
Star Dgt	50

GRATE
E PERSIANE


Greta	40
Anthos	40
Anthea	40
Space per Esterni	40

PORTONI
PER GARAGE

Freebox	44
Stave	44
Stop	45
Ba.se.	45

RESIDENZIALE VERTICALE

ATTICI
APPARTAMENTI
CONDOMINI

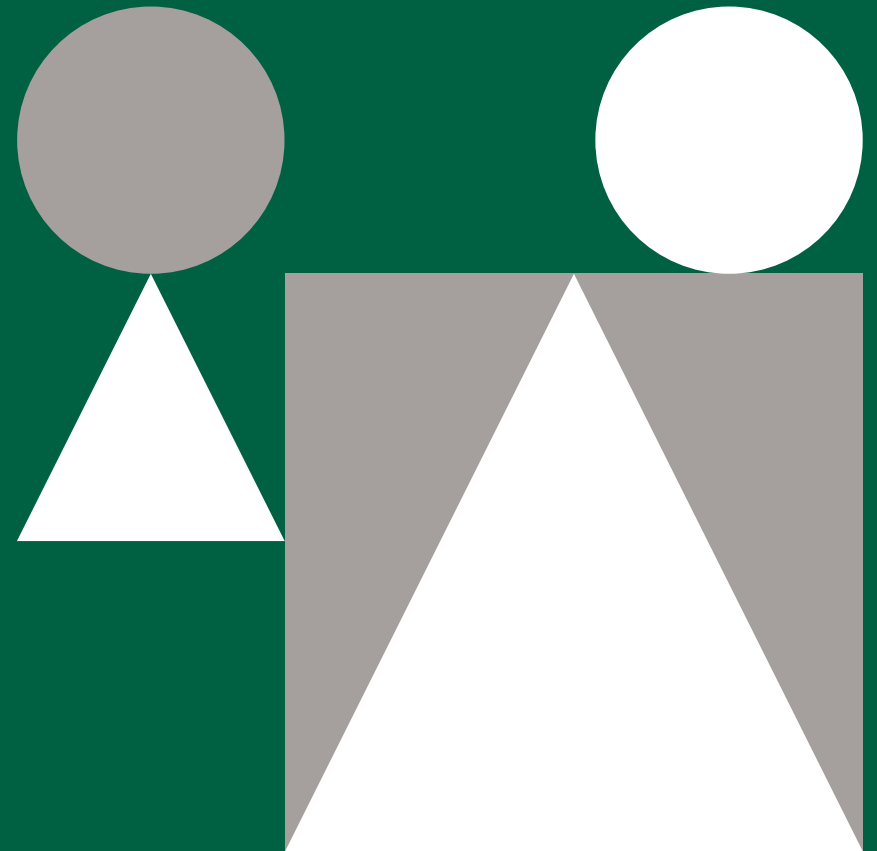



Tablet 3 plus con rivestimento Beton Maloja

PORTE BLINDATE

Sleek	5
D-five Stars	5
Tablet	5
Synergy In	5
Next Elettra/ Bi-Elettra	7
Hibry	6
Sentry	6
Double	7
Sblock Push	7

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO

New Idra	24
Split	25
New Sigla	25

PORTE MULTIFUNZIONE

Under	36
Polilux	36
New Multipla	36

PORTE INTERNE

Isy plus	10
New Twin Set	10
Vintage	20
Light Plus	20
Fashion	10
Glamour	10
Stone	11
Alfieri	11
Paladino	11
Ricci	11
Quadra	12
Novelty	12
De Simone	12
Guarini	12
Baldi	13
Modigliani	13
Mantegna	13
Vitrea	13
Isy	14
Freestyle	14
D-Metria	14
Light	15
Lumière	15
America	15
Forte	16
Danieli	16
Bellini	16
Bonaparte	16
Lucchini	17
Juvarra	17
Feel	17
Filum	18
Shape	18



D-Metria Strade Shangai Layout 1



Welcome bianco avorio

CASSEFORTI

Level	50
Star Plus	50
Star Dgt	50

GRATE E PERSIANE

Greta	40
Anthos	40

PORTONI PER GARAGE

Freebox areated	44
Welcome	45
Ba.se.	45
Click	46
Areated 50	46
Areated 70	46

TERZIARIO

OSPEDALI

SCUOLE E ASILI

UFFICI



BANCHE

STAZIONI E AEROPORTI

PARCHEGGI

CENTRI COMMERCIALI

TEATRI E CINEMA

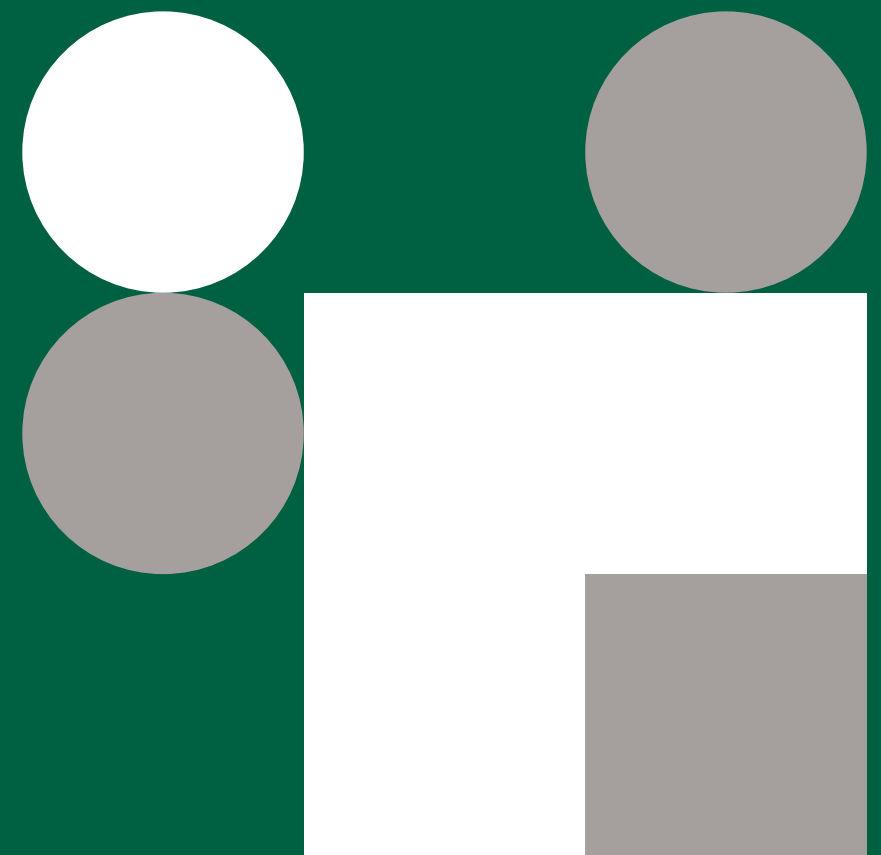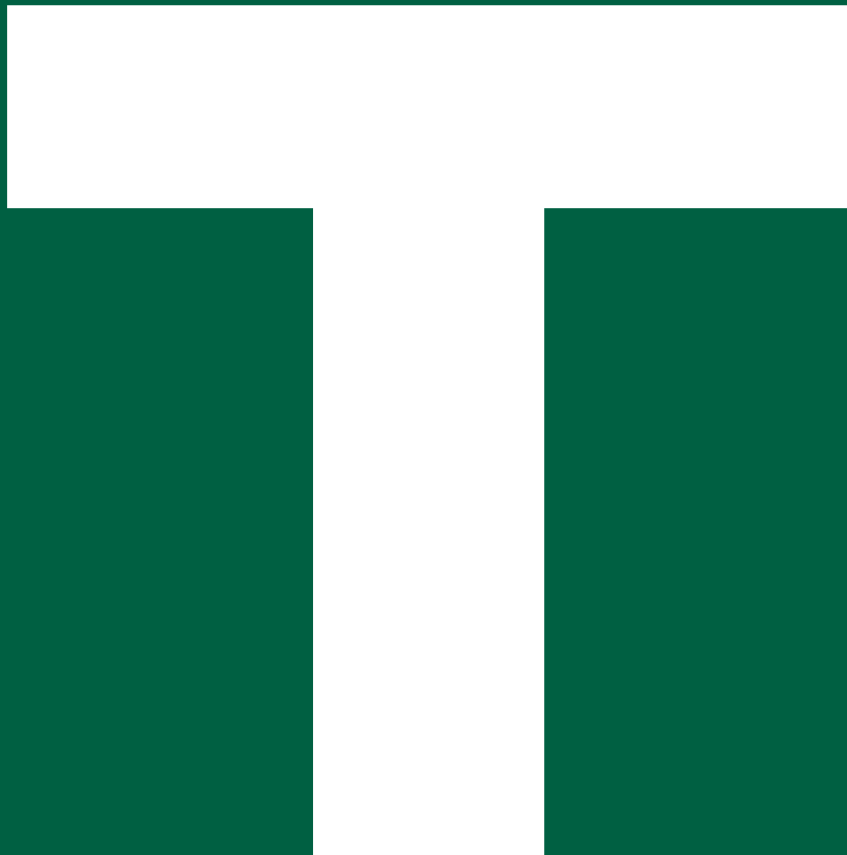



New Idra EI2 120 un battente laccato grigio


PORTE BLINDATE	Synergy In - versione Firecut	5
	Sblock Push	7
PORTE INTERNE	Fusion	17
	Alutech	18
	Shape	18
PORTE MULTIFUNZIONE	New Multipla 65	36
	Policolor	36
	Polilux	36
	Under	36




New Idra EI2 120 un battente laccato RAL 3020

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO	New Idra	24
	Split	25
	New Sigla	25
	Visual	25
	Cross	25
	Rolling	26
	Rollfire	26
CASSEFORTI	Brd	26
	Level	50
	Star Dgt	50
	Hotel	50

HOTEL

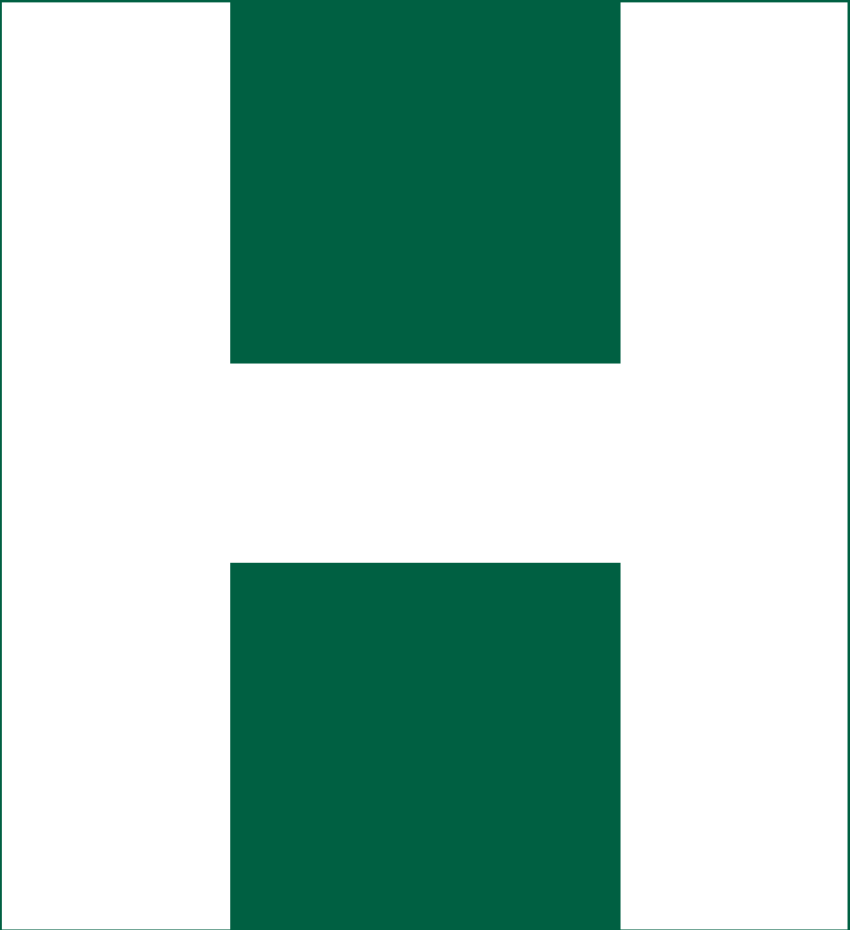

HOTEL

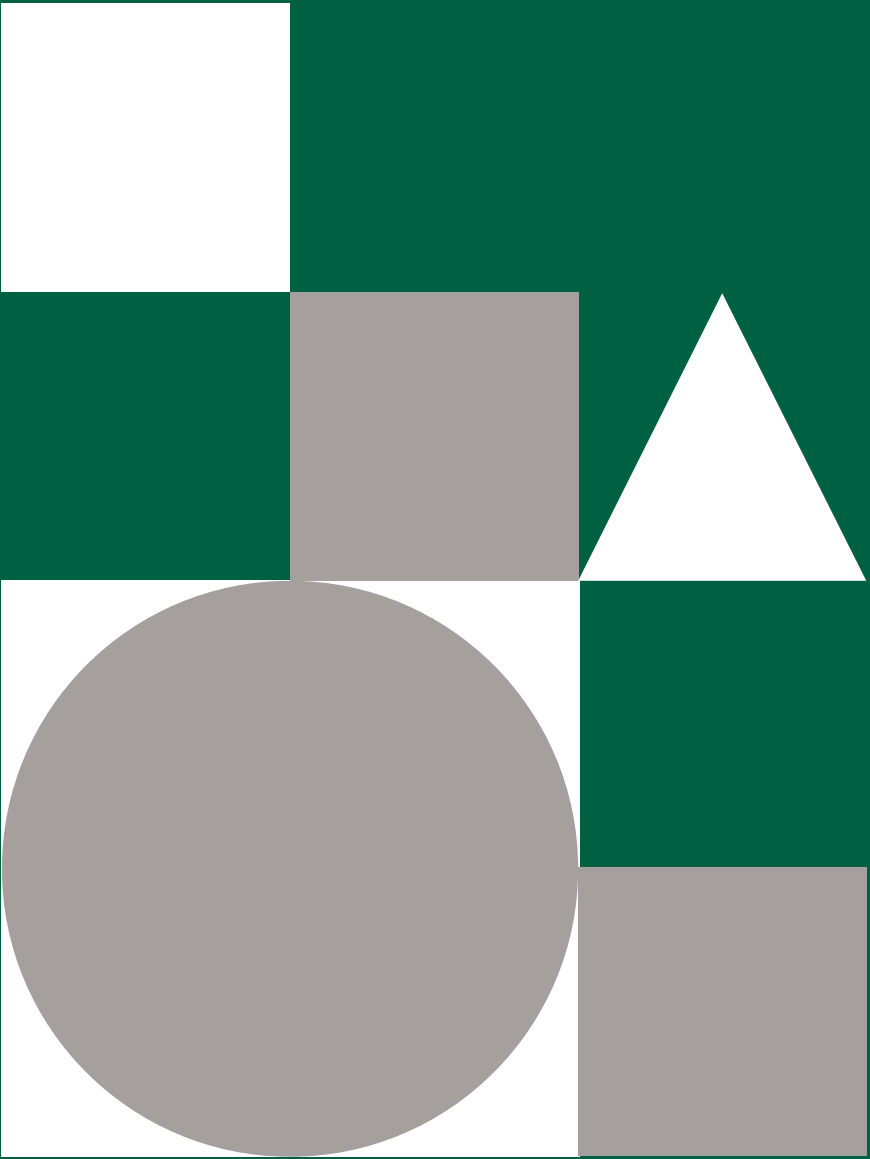



Synergy In versione Firecut EI2 60 - Sentry 1
rivestimento liscio laccato RAL 7037

PORTE BLINDATE

Synergy In - versione Firecut	5
Hibry	6
Sblock Push	7

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO

New Idra	24
Split	25
New Sigla	25
Visual	25
Cross	25
Rolling	26
Rollfire	26
Brd	26

PORTE INTERNE

Isy plus	10
New Twin Set	10
Vintage	20
Light Plus	20
Fashion	10
Glamour	10
Stone	11
Alfieri	11
Paladino	11
Ricci	11
Quadra	12
Novelty	12
De Simone	12
Guarini	12
Baldi	13
Modigliani	13
Mantegna	13
Vitrea	13
Isy	14
Freestyle	14
D-Metria	14
Light	15
Lumière	15
America	15
Forte	16
Danieli	16
Bellini	16
Bonaparte	16
Lucchini	17
Juvarra	17
Feel	17
Fusion	17
Filum	18
Alutech	18
Shape	18




Opera

PORTE ANTINCENDIO IN BASE LEGNO	Aida	30
	Parsifal	30
	Carmen	30
	Nabucco	31
	Figaro	31
	Turandot	31
	Manon	32
	Tosca	32
	Falstaff	32
	Rigoletto	33
	Orfeo	33
PORTE MULTIFUNZIONE	New Multipla 65	36
	Polilux	36
	Freebox areated	44
PORTONI PER GARAGE	Areated 50	46
	Areated 70	46
CASSEFORTI	Level	50
	Star Dgt	50
	Hotel	50



Porta Opera DISUPER EI60 toscay

INDUSTRIALE



INDUSTRIALE





Portone Rolling EI2120 laccato avorio



Feebox industrial

PORTE E CHIUSURE
ANTINCENDIO


New Idra	24
Split	25
Visual	25
Rolling	26
Rollfire	26
BRD	26

PORTE
MULTIFUNZIONE

New Multipla 65	36
Polilux	36


PORTONI

Feebox industrial	47
Porta Rapida	47
Portone a libro	47

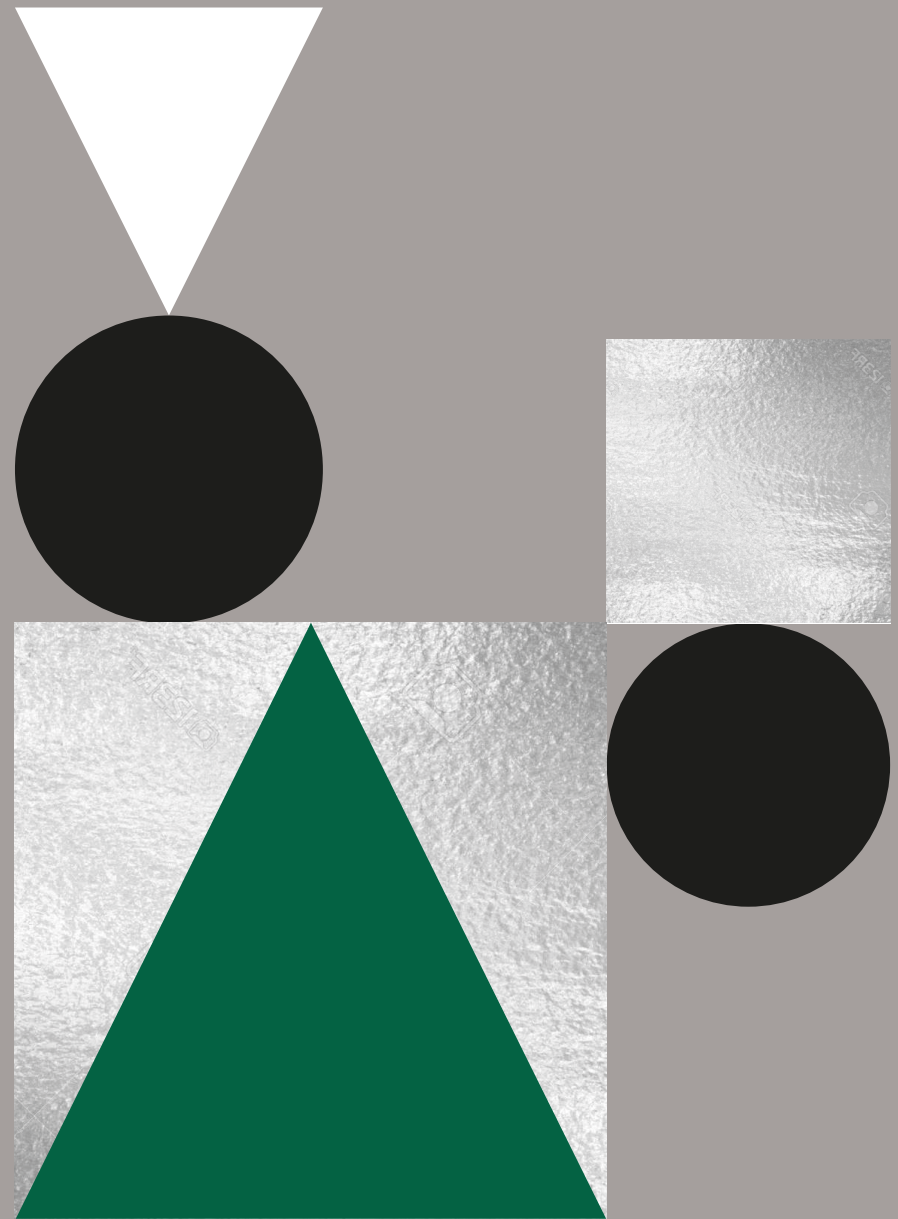


PRODOTTI

APPLICAZIONI
E PRODOTTI:
TUTTO
IL MONDO
DIERRE
DALLA A ALLA Z

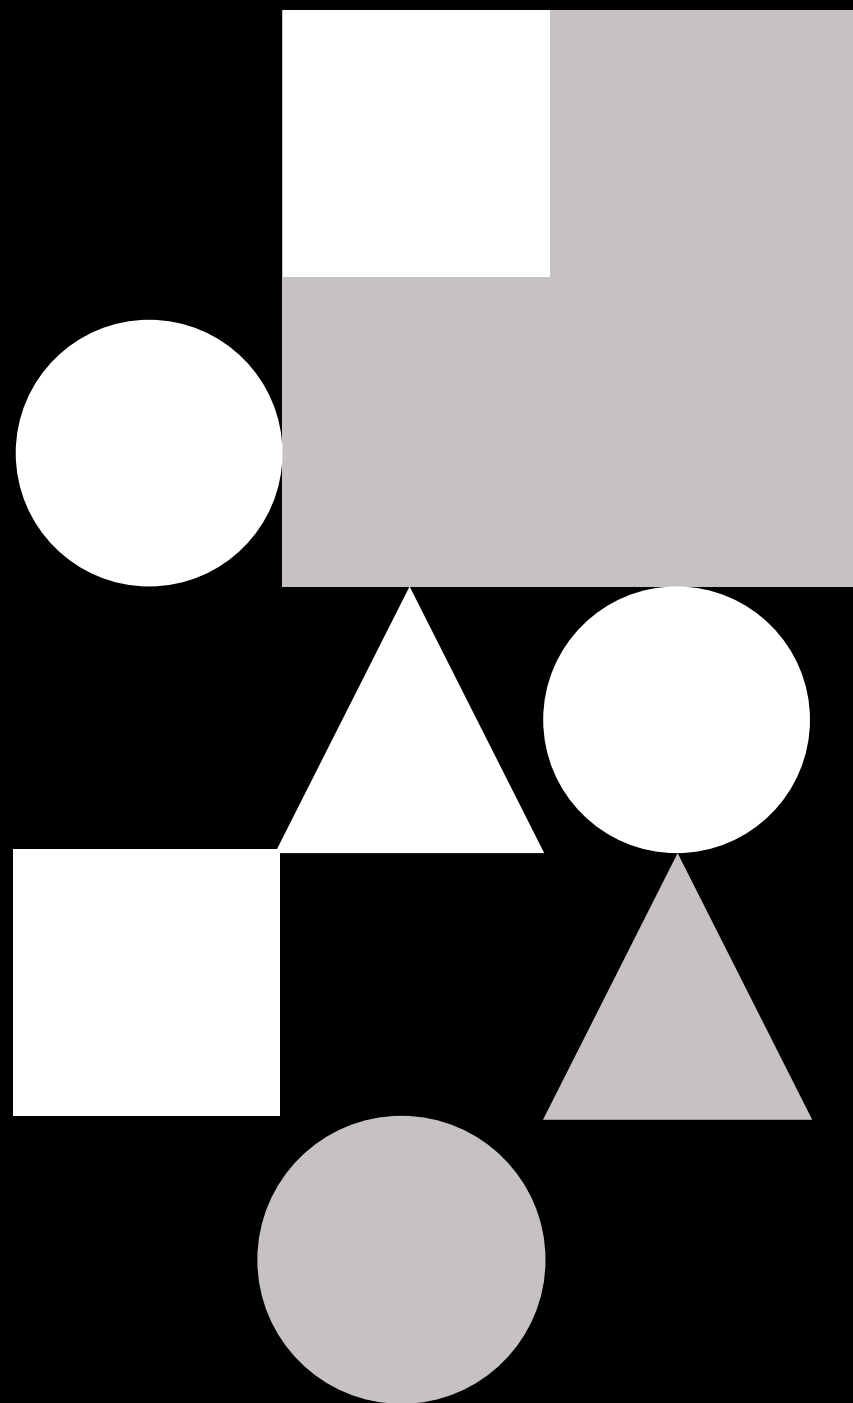

PORTE BLINDATE

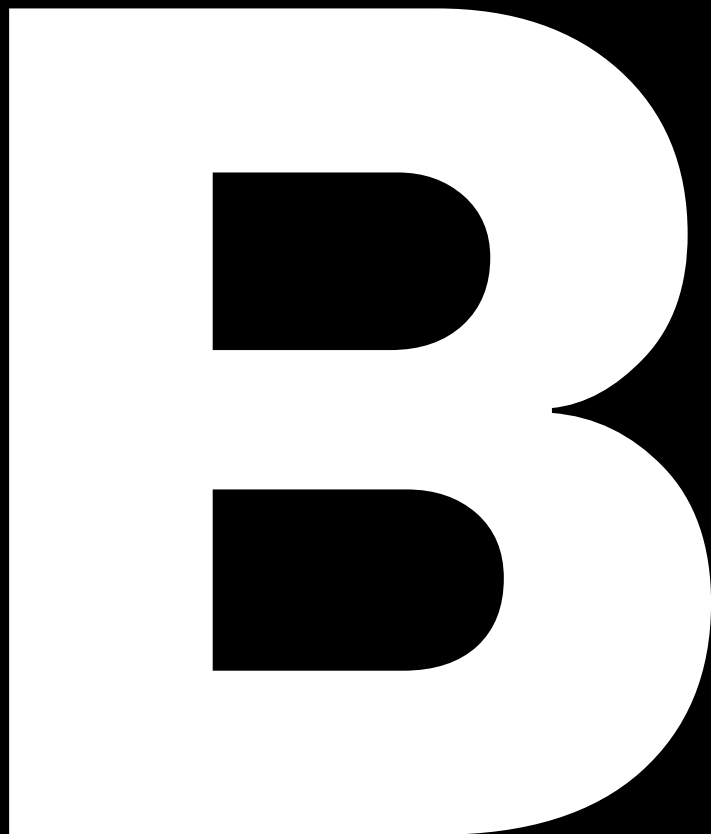

Dierre offre una gamma completa di soluzioni di porte blindate, con una vasta scelta di finiture per adeguare anche le porte di ingresso allo stile e alle diverse esigenze dell'ambiente e di chi lo vive. Per scegliere correttamente una porta blindata è indispensabile individuare le esigenze di sicurezza, le prestazioni richieste e la classe antieffrazione.

CERTIFICAZIONE O CLASSIFICAZIONE?

Per valutare la sicurezza di una porta blindata è importante comprendere la differenza tra certificazione e classificazione.

Tutte le porte blindate di sicurezza sono identificate con una classe antieffrazione. Il fabbricante fa testare il prodotto da un laboratorio di prova, che lo sottopone a tre prove di resistenza. In base ai risultati raggiunti, la porta assume una delle sei classi di sicurezza. Maggiore è la classe antieffrazione, maggiore è la sicurezza. La certificazione invece è una garanzia tecnica continuativa nel tempo, rilasciata da un ente terzo, l'Organismo di Certificazione, che ogni anno si occupa di eseguire un'analisi tecnica del prodotto e del processo produttivo.

Una porta blindata certificata e non solo classificata fornisce al consumatore finale una maggior garanzia sul prodotto essendo il controllo eseguito in modo continuativo e non una tantum su tutto il processo di fabbricazione della linea di prodotti e sulla documentazione tecnica inerente. Se la porta è dotata di certificazione, sarà marcata con il logo dell'Organismo di Certificazione, indicativamente posto sotto il Marchio CE. Se la porta è classificata ma non certificata sarà semplicemente accompagnata da una scritta indicante la classe antieffrazione, il riferimento alla normativa EN1627 e il nome del laboratorio di prova, ma senza il marchio.



Tutti i prodotti da costruzione marchiati CE sul mercato devono essere accompagnati da una Declaration of Performance, unica per ciascun prodotto. Le principali prestazioni relative alle porte blindate sono: la permeabilità e la tenuta all'acqua, la resistenza al carico del vento, l'abbattimento acustico, la trasmittanza termica, la resistenza alla corrosione, la resistenza al proiettile, la resistenza al fuoco e la resistenza antieffrazione.

CLASSIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE

CLASSIFICAZIONE PORTA BLINDATA	DESTINAZIONE D'USO	LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DOP)
CLASSE 1	porta caposcala porta per magazzini o cantine contenenti merce di basso valore	FORZA FISICA: spallate, spinte, calci, sollevamento o tentativi di strappo SCASSINATORE improvvisato principiante
CLASSE 2	porta caposcala, uffici, edifici industriali	ATTREZZI DI USO COMUNE coltelli, tenaglie, cunei SCASSINATORE occasionale / poco esperto
CLASSE 3	porta caposcala di rischio medio in appartamenti condominiali (in presenza di portoni principali o portinai) con richiesta di sicurezza non particolarmente elevata	cacciaviti, piedi di porco SCASSINATORE mediamente esperto
CLASSE 4	case indipendenti o semi-indipendenti, villette, appartamenti condominiali con un rischio alto	seghe, martelli, accette, scalpelli, trapani portatili a batteria SCASSINATORE esperto
CLASSE 5	banche, orologerie, gioiellerie, protezione di documenti riservati, ambienti militari, ambasciate	trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con disco massimo di 230 mm di diametro SCASSINATORE molto esperto
CLASSE 6	banche, orologerie, impianti nucleari, protezione di documenti riservati, ambienti militari, ambasciate	trapani, seghe a sciabola mole ad angolo con disco massimo di 230 mm di diametro SCASSINATORE professionista

SLEEK



Porta blindata doppia battuta FILO MURO

- Grandi dimensioni fino a 1200 x 2900 mm
- Telaio raso muro / raso legno avvolgente / filo muro
- Apertura a 180° con cerniere a scomparsa
- Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 4
- Isolamento termico fino a 1,2 W/(m2 x K) - 1,6 W/(m2 x K) di serie
- Isolamento acustico fino a 45 dB
- Resistenza alla corrosione classe 4

D — FIVE STARS



Porta blindata CLASSE 5

- Anta battente con lastra di acciaio 6 mm + rostri e defender
- Smart door Disponibile versione elettronica Elettra Detector
- Resistenza all'effrazione CLASSE 5
- Isolamento termico 2,0 W/(m2 x K)
- Resistenza alla corrosione classe 4

TABLET



Prestazioni eccellenti, spessore ridotto e costo contenuto

- Anta struttura interna alla scocca a doppia lamiera
- Disponibile apertura a 110° con extra cerniera Swing
- Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 4 (senza cerniera Swing)
- Isolamento termico fino a 0,9 W/(m2 x K)
- Isolamento acustico fino a 42 dB
- Resistenza alla corrosione classe 3

SYNERGYIN



Porta blindata FULL OPTIONAL nel minimo dello spessore

- Disponibile apertura a 110° con extra cerniera Swing
- Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 4 (senza cerniera Swing e non in versione tagliafuoco)
- Versione Firecut - Coibentazione EI230 / 60 / 90
- Isolamento termico fino a 1,4 W/(m2 x K)
- Isolamento acustico fino a 45 dB
- Resistenza alla corrosione classe 3 di serie

SYNERGYOUT



- Porta blindata ANTICONDENSA full optional nel minimo dello spessore**
- Telaio pvc con anima in acciaio
 - Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 3
 - Isolamento termico fino a 0,6 W/(m2 x K) - fino a W/(m2 x K) di serie
 - Isolamento acustico fino a 46 dB (solo con soglia fissa a pavimento in pvc)
 - Tenuta all'acqua classe 4 - Permeabilità all'aria classe 8A
Resistenza al vento C5 - Resistenza alla corrosione classe 4

HIBRY



- Porta blindata con serratura a gestione ELETTRONICA E MANUALE**
- Telaio Disponibile filo muro Wall Security
 - Disponibile apertura a 180°
 - Apertura motorizzata escluso lo scocco - Sistemi di apertura: Easy Key (chiave meccanica con trasponder) / Key Card (card con microchip) / Key Control (ciondolo) / lettore biometrico di impronte / tastierino numerico - Gestione chiavi di servizio e padronali
 - Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 4
 - Isolamento termico fino a 0,9 W/(m2 x K) - di serie W/(m2 x K)
 - Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB

SENTRY



- Porta blindata con chiusura a CILINDRO ALTA SICUREZZA**
- Telaio Disponibile filo muro Wall Security
 - Disponibile apertura a 180°
 - Cilindro alta sicurezza
 - Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 4 (non finestrata)
 - Isolamento termico fino a 1,5 W/(m2 x K) - di serie 1,8 W/(m2 x K)
 - Isolamento acustico fino a 45 dB
 - Resistenza alla corrosione classe 4 - Resistenza al vento C5

VITRA



- Porta blindata VETRATA adatta verande, ville e ballatoi**
- Anta Disponibile con vetro visarm e vetro camera
 - Serratura a frizione
 - Isolamento termico 1,8 W/(m2 x K)

NEXT ELETTRA/BI-ELETTRA



- Porta blindata con SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA**
- Telaio Disponibile filo muro Wall Security
 - Disponibile apertura a 180°
 - Apertura motorizzata completa - Door pass consente di aprire e chiudere la porta solo avvicinandosi senza l'uso delle chiavi - Smart door controllo da remoto tramite app su smartphone - Gestione chiavi di servizio e padronali con controllo accessi
 - Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 4
 - Coibentazione EI 30
 - Isolamento termico fino a 0,9 W/(m2 x K) - di serie 1,8 W/(m2 x K)
 - Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB
 - Resistenza alla corrosione classe 3 - Resistenza al vento C5
Resistenza agli agenti atmosferici limitata

DOUBLE



- Porta blindata per GRANDI CANTIERI**
- Resistenza all'effrazione CLASSE 3
 - Isolamento termico fino a 1,5 W/(m2 x K) - di serie 1,8 W/(m2 x K)
 - Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB
 - Resistenza alla corrosione classe 4

SILENCE




- Porta blindata PER INTERNO: camera da letto/studio**
- Anta Coordinata con le porte interne (altezza maniglia =1050 mm)
 - Telaio Disponibile raso muro
 - Disponibile apertura a 180°
 - Serratura simil antipanico alzando la maniglia si mette in sicurezza la porta dall'interno; abbassando la maniglia la porta si apre
 - Resistenza all'effrazione CLASSE 3

SBLOCK PUSH



- Porta blindata ANTIPANICO per aprire dal lato interno anche con la porta chiusa a chiave**
- Apertura verso l'esterno
 - Resistenza all'effrazione CLASSE 3
 - Disponibile versione antincendio coibentazione REI 30/60/90
 - Isolamento termico 1,8 W/(m2 x K)
 - Isolamento acustico fino a 45 dB - di serie 39 dB
 - Resistenza alla corrosione fino a classe 4

PORTE INTERNE



Un ventaglio eclettico ed esteso di materiali, soluzioni estetiche e configurazioni, per arredare spazi abitativi e ambienti professionali.

NEW SPACE — CONTROTELAIO PER CHIUSURE SCORREVOLI

Molti modelli di porte interne Dierre sono realizzabili anche in versione scorrevole interno muro, utilizzando i controtelai a scomparsa NEW SPACE e NEW SPACE RASOMURO.

FSC

Per alcuni modelli è possibile richiedere la certificazione FSC, Forest Stewardship Council, per la salvaguardia delle foreste nel mondo. La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, specifica per il settore forestale e i prodotti – legnosi e non legnosi – derivati dalle foreste.



ISY PLUS



Porta profilo nobilitata in melaminico

-  Anta 44 mm - Montanti abete rivestito in laminatino
Traversi MDF rivestito in laminatino
Pannelletti 16 mm in MDF rivestiti in laminatino con vena verticale
Foderine 10 mm in truciolare rivestite in laminatino con vena verticale
-  Telaio in listellare rivestito in melaminico
Coprifilo in multistrato rivestito in melaminico
-  Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo / registrabili a scomparsa apertura 180°

NEW TWIN SET



Porta tamburata nobilitata in melaminico dal design lineare

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con cartellina in MDF - rivestita in melaminico - Pannelletti MDF 12 mm rivestiti in melaminico
-  Telaio MDF rivestito in melaminico - Coprifilo in MDF
-  Cerniere tipo anuba

FASHION



Porta in legno massiccio

-  Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm - Struttura 90 mm
Pannelli multistrato marino 29,8 mm impiallacciato in essenza con venatura orizzontale
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Cerniere a scomparsa

GLAMOUR



Porta in legno massiccio

-  Anta legno massello in essenza dichiarata 40 mm
Pannelli multistrato 40 mm impiallacciato in essenza dichiarata con venatura orizzontale
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

STONE



Porta tamburata nobilitata in melaminico dal design lineare

-  Anta legno massello in essenza dichiarata 40 mm
Pannelli complanari multistrato 40 mm impiallacciato in essenza dichiarata con venatura orizzontale / lastra di pietra naturale 2/3 mm applicata su MDF 3 mm
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

ALFIERI



Porta in legno massiccio

-  Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 20 mm / MDF
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

PALADINO



Porta in legno massiccio

-  Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 20 mm / MDF
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

RICCI



Porta in legno massiccio

-  Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti massellati in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

QUADRA



Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

NOVELTY



Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata / MDF 20 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo / registrabili a scomparsa
apertura 180°

DE SIMONE



Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti truciolare di lino e massellati in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

GUARINI



Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 44 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

BALDI



Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata / MDF 20 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo

MODIGLIANI



Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Foderine MDF impiallacciate in essenza 10 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere registrabili tipo anuba a doppio gambo / registrabili a scomparsa
apertura 180°

MANTEGNA

Porta in legno massiccio

- Anta legno massello in essenza dichiarata 44 mm
Pannelletti legno massello in essenza dichiarata 20/30/40 mm
- Telaio legno massello in essenza dichiarata
- Cerniere pomella

VITREA



Porta vetrata in vetro temperato o stratificato temperato

- Anta vetro temperato resistente agli shock termici e meccanici / due lastre
di vetro temperato assemblate con pellicola di PVB con disegni / stampe /
effetti di trasparenza all'interno
Lavorazioni su vetro stampa - incisione - sabbiatura - erosione
- Telaio legno massello in essenza dichiarata / listellare di abete rivestito in:
laminatino / multistrato / multistrato/MDF
- Cerniere 2 a bandiera

ISY



Porta tamburata nobilitata in melaminico

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join – supportata con cartellina in MDF idrorepellente - rivestita in melaminico
-  Telaio in listellare rivestito in melaminico
Coprifilo in multistrato rivestito in melaminico
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)
-  Cerniere registrabili tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
-  Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db
-  Isolamento acustico disponibile 29 dB

FREESTYLE



Porta tamburata laccata e pantografata con design contemporaneo

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 8 mm
Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
-  Telaio in listellare / MDF - Coprifilo in MDF
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)
-  Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°
-  Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db
-  Isolamento acustico disponibile 29 dB

D·METRIA



Porta laccata con tre livelli di pantografatura

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 8 mm / Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm - Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
-  Telaio in listellare / MDF - Coprifilo in MDF
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)
-  Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°
-  Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db
-  Isolamento acustico disponibile 29 dB

LIGHT



Porta tamburata laccata e pantografata con linee classiche in chiave moderna

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 5 mm - Montanti abete — Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata) — Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
-  Telaio multistrato / MDF - Coprifilo in MDF — Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (p. 18)
-  Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
-  Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db
-  Isolamento acustico disponibile 29 dB

LUMIÈRE



Porta tamburata liscia rivestita in metacrilato lucido, con o senza inserti in pietra

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 4 mm rivestita in metacrilato 1,4 mm
Interno alveolare kraft
-  Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)
-  Cerniere registrabili a scomparsa
-  Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db

AMERICA



Porta tamburata, stampata, laccata con disegno classico

-  Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 5 mm / Interno alveolare kraft
-  Telaio in listellare rivestito in melaminico / Coprifilo in multistrato rivestito in melaminico / Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)
-  Cerniere registrabili tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
-  Antincendio disponibili versioni EI30 34 Db / AI60 37 Db / EI30 D Super 42 Db / EI60 D Super 47 Db

FORTE



Porta tamburata classica laccata e pantografata

- Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 5 mm - Montanti abete
Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata)
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
- Telaio multistrato / MDF - Coprifilo in MDF
Disponibili versioni RASÉ / FILUM / ALUTECH (pag 18)
- Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
- Isolamento acustico disponibile 29 dB

DANIELI



Porta tamburata classica laccata e pantografata

- Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 8 mm
Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
- Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
- Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
- Isolamento acustico disponibile 29 dB

BELLINI



Porta tamburata classica laccata e pantografata

- Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 8 mm
Interno alveolare kraft - Incisione a V con profondità 4 mm
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
- Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
- Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°
- Isolamento acustico disponibile 29 dB

BONAPARTE



Porta tamburata classica laccata pantografata con cornice in rilievo

- Anta tamburata 44 mm - spessore totale con cornice 60 mm - brevettata supportata con MDF da 8 mm pantografato in rilievo
Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata)
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
- Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
- Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°

LUCCHINI



Porta tamburata classica laccata pantografata con cornice in rilievo

- Anta tamburata 44 mm - spessore totale con cornice 60 mm - brevettata supportata con MDF da 8 mm pantografato in rilievo
Interno alveolare kraft (struttura in abete per la versione finestrata)
Disponibile versione finestrata - vetro ad infilare
- Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
- Cerniere tipo anuba / registrabili a scomparsa apertura 180°

JUVARRA



Porta tamburata classica laccata pantografata con cornice in rilievo

- Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 3,2 mm impiallacciata con tranciato precomposto venato o tipo Yuta - Interno alveolare kraft
- Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
- Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

FEEL



Porta tamburata e placcata in essenza legno

- Anta tamburata 44 mm con perimetrale in abete giuntato finger join - supportata con MDF da 3,2 mm impiallacciata con tranciato precomposto venato o tipo Yuta - Interno alveolare kraft
- Telaio multistrato / MDF - Disponibili versioni RASÉ / FILUM (pag 18)
- Cerniere registrabili a scomparsa apertura 180°

FUSION

Porta con telaio in alluminio anodizzato

- Anta tamburato 35/40 mm impiallacciata in essenza dichiarata o laccata supportata MDF da 3 mm - profili perimetrali in alluminio anodizzato
- Telaio alluminio anodizzato
- Cerniere a scomparsa

FILUM



Porta complanare filo muro con telaio perimetrale in alluminio estruso e ossidato trattabile con pitture murali

- Anta tamburato 44 mm - Perimetrale in massello finger joint
Interno alveolare kraft
- Telaio alluminio estruso e ossidato
Disponibile per i modelli: ISY plus, Forte, Freestyle, D-Metria, Light, Danieli, Feel
- Cerniere a scomparsa

ALUTECH



Porta con telaio in alluminio anodizzato

- Anta acciaio zincato e plastificato / lamiera primerizzata elettrozincata / laminato HPL con rivestimento in laminato colore alluminio / laminatino con rivestimento in laminatino
- Telaio alluminio anodizzato
Disponibile per i modelli: ISY plus, Freestyle, D-Metria, Light, Lumière
- Cerniere a pomella

SHAPE



Struttura per zone d'ispezione

- Anta alluminio anodizzato e spazzolato
Pannello in essenza 15 mm laccato o grezzo
- Telaio profilo a murare a raso

NEW SPACE




**Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa.
Cassonetto realizzato con solida struttura in acciaio zincato
che si inserisce all'interno di una parete divisoria intonacabile
o in cartongesso**

- Telaio una o due ante
Disponibile versione RASOMURO




Forte H, versione cieca a 15 sezioni, laccata RAL 7031

VINTAGE



- Versione: Cieca a 5 riquadri inserti inox, coppia di inserti ottone, 4 inserti orizzontali ottone, inserti diagonali inox
- Colore: Olmo Perla, Olmo Bianco, Noce Nazionale, Ciliegio, Bianco, Tanganica
- Coprifilo: Multistrato da 70 mm x 25 mm
-  Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.
- Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.
-  Cerniera e incontro cromo con vaschetta

LIGHT PLUS



- Colore: Larice Sabbia Matrix, Palissandro Grigio Matrix, Bianco Matrix, Bianco Azimut, Palissandro Bianco Matrix, Marmorizzato Beton Maloja
- Coprifilo: Multistrato da 70 mm x 25 mm
-  Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.
- Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.
-  Cerniera e incontro cromo con vaschetta




Light Plus Palissandro Grigio Matrix

PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO

LEED BUILDING
LEADERSHIP IN
ENERGY AND
ENVIRONMENTAL
DESIGN

I prodotti antincendio metallici Dierre possono contribuire all'acquisizione di punti ai fini della certificazione LEED

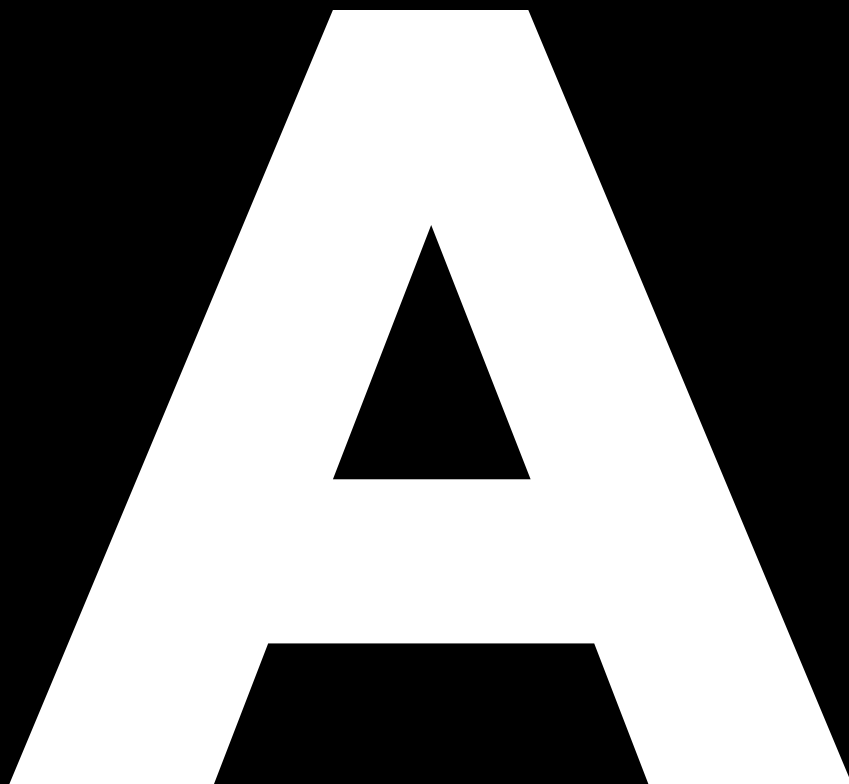

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ DI PRODOTTO

Le chiusure antincendio Dierre sono testate per la resistenza al fuoco secondo la norma europea EN 1634, rilasciata in seguito a test specifici che garantiscono la conformità ai rigorosi standard, e di conseguenza classificate secondo la norma europea EN 13501-2.

Dierre dispone di prodotti classificati EI230 / EI260 / EI290 / EI2120 / REI2 60 / REI 120. Il termine "EI" identifica la capacità di un prodotto di conservare, di fronte all'attacco del fuoco, alcune caratteristiche per il tempo stabilito: 60 o 120 minuti.

Ogni lettera si riferisce a una diversa caratteristica:

- "E" indica l'integrità del prodotto, quindi per il tempo specifico il prodotto in questione non ha prodotto fiamme e non ne ha lasciate passare
- "I" indica l'isolamento termico, quindi per il tempo specifico il prodotto in questione, sulla superficie non esposta al fuoco (lato "freddo"), non ha superato determinate temperature definite dalla norma. Il pedice 1 o 2 che segue la lettera "I" identifica le temperature massime e le posizioni in cui tali temperature vengono rilevate (con pedice 1 si ha maggiore severità con massima ammissibile di 180°C, con pedice 2 la massima ammissibile in certi punti è di 360°C)

Di conseguenza, si definisce:

- EI un prodotto che può bloccare le fiamme limitando la trasmissione del calore
- E una porta che è esclusivamente in grado di bloccare le fiamme

La lettera "R" indica l'attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco. Pertanto con il simbolo REI s'identifica un elemento costruttivo che deve conservare per un tempo determinato:

- la stabilità (resistenza meccanica)
- la tenuta alle fiamme
- l'isolamento termico

Mentre con il simbolo EI s'identificano gli elementi che rispondono soltanto ai criteri di stabilità e tenuta ma non all'isolamento termico.

New Idra è raccomandata da M.A.I.A.:

- Massima qualità di materiali, funzionalità, prestazione e durata nel tempo
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Corrisponde al prototipo omologato e marcato CE, secondo le norme di prodotto vigenti
- È una delle porte preferite dai professionisti antincendio

NEW IDRA EI₂ 60/120



Porta antincendio a 1 / 2 battenti

-  Anta lamiera primerizzata elettrozincata - Maniglie antincendio
-  Telaio elettrozincato a "Z" con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici - guarnizione termoespandente
-  Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura
-  Serratura antincendio con cilindro Yale - Cilindro Patent con chiave Patent
-  Coibentazione EI 60/120
-  Isolamento termico 1,8 W/(m² x K)
-  Isolamento acustico fino a 34 dB - di serie 19 dB
-  Permeabilità all'aria classe 4 - Resistenza al vento > C4

NEW IDRA FIREWALL EI₂ 90

Porta antincendio FILOMURO

-  Filo muro

NEW IDRA SECURITY EI₂ 60/120

Porta antincendio DI SICUREZZA

-  Resistenza all'effrazione CLASSE 3 nella versione EI260

NEW IDRA SILENT EI₂ 60

Porta antincendio con ELEVATE PERFORMANCE ACUSTICHE

-  Isolamento acustico fino a 42 dB

NEW IDRA PREMIUM EI₂ 60

Porta antincendio con cerniere a 3 ali

-  Cerniere a 3 ali

SPLIT EI₂ 60/120



Porta antincendio REVERSIBILE a 1 / 2 battenti

-  Anta lamiera primerizzata elettrozincata - Maniglie antincendio
-  Telaio elettrozincato a "Z" con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici - guarnizione autoespandente
-  2 Cerniere registrabili in altezza + 1 cerniera con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura
-  Serratura Cilindro Patent con chiave Patent
-  Coibentazione EI 60/120

NEW SIGLA EI₂ 120



Porta antincendio RIVESTITA IN LEGNO a 1 / 2 battenti

-  Anta lamiera elettrozincata - Rivestimento legno liscio 7 mm
-  Telaio elettrozincato a "Z" con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici - guarnizione termoespandente
-  Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura
-  Serratura antincendio con cilindro Yale
-  Coibentazione EI 120
-  Isolamento termico 1,8 W/(m² x K)
-  Isolamento acustico fino a 38 dB

VISUAL REI 30/90/120 EI₂ 60



Porta antincendio VETRATA a 1 / 2 battenti

-  Anta vetrata composta da fili metallici - Vetro certificato tagliafuoco Guarnizione termoespandente battente - Maniglie antincendio
-  Telaio elettrozincato a "Z" con zanche - soluzioni di fissaggio molteplici - guarnizione autoespandente — Disponibili versioni Visual Composte / Finestra / Fissa
-  Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura
-  Serratura antincendio con cilindro Yale - Cilindro Patent con chiave Patent
-  Coibentazione REI 30/90/120 EI 60
-  Isolamento acustico fino a 35 dB

CROSS REI 120



Porta antincendio SCORREVOLE VERTICALE

-  Anta lamiera primerizzata elettrozincata - Maniglie incassate
-  Telaio apertura scorrevole verticale - Autochiusura Chiusura automatica in caso d'incendio - Guarnizioni termoespandenti
-  Coibentazione REI 120

ROLLING EI₂ 60/120



Porta antincendio SCORREVOLE ORIZZONTALE

-  Anta lamiera primerizzata elettrozincata 8/10 mm
Maniglie incassate
-  Telaio Ammortizzatore di fine corsa - Regolatore di velocità -
Guarnizione termoespandente - Piastre di fissaggio a tassellare
con regolazione - Sistema di ritegno anta aperta - Autochiusura
Chiusura automatica in caso d'incendio
-  Coibentazione EI 60/120

ROLLIFIRE REI 120



Porta antincendio SCORREVOLE ORIZZONTALE TELESCOPICO

-  Anta pannelli modulari in acciaio zincato preverniciato con
struttura a doppia lamiera
-  Coibentazione REI 120

BRD REI 120



Portone antincendio GIREVOLE

-  Anta moduli di lamiera d'acciaio accoppiati 72 mm minimo
-  Telaio profilato d'acciaio pressopiegato
Guarnizione termoespandente
-  Serratura a scrocco e mandata con doppio innesto cilindro
-  Coibentazione REI 120



Portone tagliafuoco scorrevole orizzontale

PORTE ANTINCENDIO BASE LEGNO



OPERA - PORTE TAGLIAFUOCO PER INTERNI IN BASE LEGNO

ALBERGHI E COMUNITÀ

Dierre garantisce i massimi livelli di protezione antincendio e allo stesso tempo contribuisce a creare ambienti piacevoli, curati e funzionali. Le porte Opera sono certificate EI30 e EI60 secondo le norme UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1, anche nella versione afonica, grazie a un sistema di tecnologie e dispositivi d'avanguardia. Il corpo può essere vestito in molti modelli per armonizzarsi con l'ambiente.

FINITURE

Opera può essere realizzata in numerose essenze di legno, dalle più tradizionali alle più rare e pregiate, anche con pannelli intarsiati in più essenze nobili. Può essere laccata in qualsiasi colore RAL. L'anta può essere liscia, con cornici applicate, intarsiata, incisa o pantografata, anche con disegni personalizzati, verniciata o naturale. Lo stipite può essere richiesto nelle misure di 8, 10, 12 e 14 cm, o maggiori.

ACCESSORI

Numerose varianti di maniglie con diverse combinazioni, in ottone lucido o cromo, predisposte per ricevere serrature di tipo antipanico, normale, elettronica con scheda magnetica o incontro elettronico.

COMFORT

Opera è la prima porta tagliafuoco a norma UNI 9723 con certificato specifico per il montaggio su pareti in cartongesso antifuoco, oltre che sui laterizi. Fra battuta inferiore e pavimento è montata la soglia mobile automatica, per la protezione da correnti d'aria, odori, fumi, ecc. La versione afonica è dotata di un particolare isolamento interno e di una speciale soglia mobile altamente fonoisolante, in grado di garantire privacy e tranquillità assoluta.

VERNICIATURA

La verniciatura delle porte Opera avviene nel pieno rispetto della natura, utilizzando prodotti all'acqua tecnologicamente avanzati che costituiscono la migliore risposta alle esigenze estetiche, di performance e di salvaguardia dell'ambiente.

AIDA



Porta tagliafuoco per interni cieca liscia impiallacciata in essenza

- ☐ Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
- ☐ Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro EI30 - Disponibile versione DISUPER
- ☐ Coibentazione EI 60/120
- ☐ Isolamento acustico disponibile

PARSIFAL



Porta tagliafuoco per interni battente impiallacciato in essenza con cornici in legno applicate applicate e sagomate

- ☐ Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
- ☐ Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione DISUPER
- ☐ Coibentazione EI 60/120
- ☐ Isolamento acustico disponibile Resistenza alla corrosione classe 4

CARMEN



Porta tagliafuoco per interni incisa, pantografata, con cornici applicate

- ☐ Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
- ☐ Telaio legno massello in essenza dichiarata
- ☐ Coibentazione EI 60/120
- ☐ Isolamento acustico disponibile

NABUCCO



Porta tagliafuoco per interni decorata con riquadri su più livelli

- ☐ Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60) - Cornici in essenza Pannelletti 10 mm contornati da bisellatura a effetto rilievo e impiallacciati in essenza dichiarata
- ☐ Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione DISUPER
- ☐ Coibentazione EI 60/120
- ☐ Isolamento acustico disponibile

FIGARO



Porta tagliafuoco per interni intarsiata con legni di varie essenze, venature e tonalità

- ☐ Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
- ☐ Telaio legno massello in essenza dichiarata
- ☐ Coibentazione EI 60/120
- ☐ Isolamento acustico disponibile

TURANDOT



Porta tagliafuoco per interni cieca liscia laccata RAL

- ☐ Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
- ☐ Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro EI30 - Disponibile versione DISUPER
- ☐ Coibentazione EI 60/120
- ☐ Isolamento acustico disponibile

MANON



Porta tagliafuoco per interni incisa laccata RAL

-  Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro EI30 - Disponibile versione DISUPER
-  Coibentazione EI 60/120
-  Isolamento acustico disponibile

TOSCA



Porta tagliafuoco per interni incisa laccata

-  Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro EI30 - Disponibile versione DISUPER
-  Coibentazione EI 60/120
-  Isolamento acustico disponibile

FALSTAFF



Porta tagliafuoco per interni incisa laccata RAL

-  Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata - Disponibile versione raso muro EI30 - Disponibile versione DISUPER
-  Coibentazione EI 60/120
-  Isolamento acustico disponibile

RIGOLETTO



Porta tagliafuoco per interni con pantografatura e cornice ottenute integralmente dal supporto

-  Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Coibentazione EI 60/120
-  Isolamento acustico disponibile


ORFEO



Porta tagliafuoco per interni in legno

-  Anta agglomerato di legno con perimetrali in massello e impiallacciatura in essenza - Spessore 45 mm (EI 30) / 54 mm (EI 60)
-  Telaio legno massello in essenza dichiarata
-  Coibentazione EI 60/120
-  Isolamento acustico disponibile

PORTE MULTIFUNZIONE

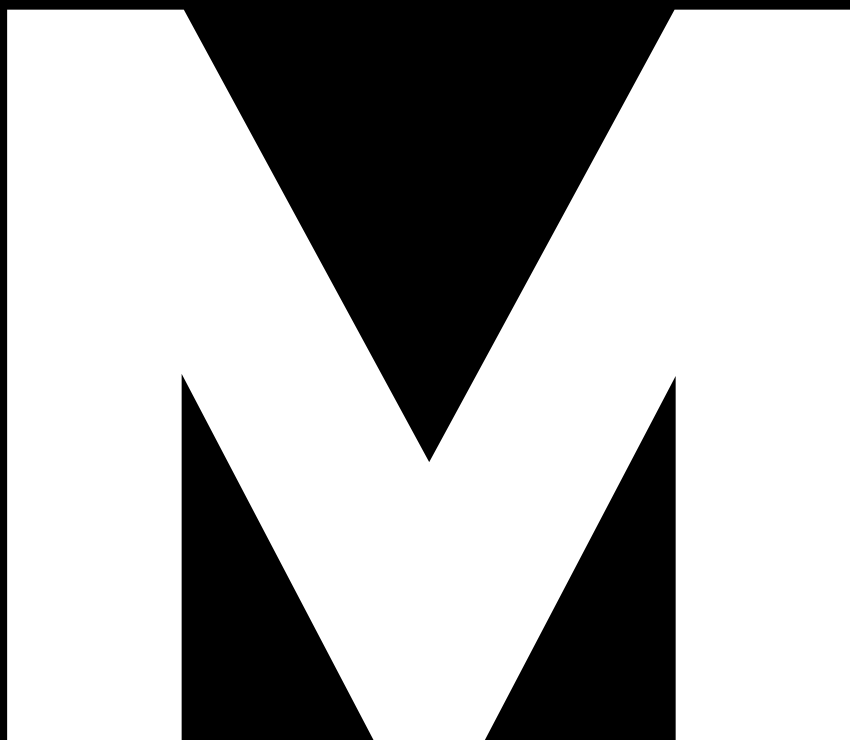

ECLETTICHE DI NATURA

La gamma delle chiusure speciali Dierre consente di soddisfare le esigenze che le normali porte non possono esaudire. Per l'ufficio, l'azienda, la scuola, il deposito, la soffitta.

CHIUSURE SPECIALI

New Multipla 65, realizzata in acciaio, garantisce la massima sicurezza degli ambienti e una gradevole presenza, dovuta alla particolar e complanarità dell'anta con il telaio. Una soluzione flessibile e sicura che risponde alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi edificio pubblico. Policolor, porta metallica tamburata plastificata, è una soluzione flessibile e pratica per tutti gli uffici, enti pubblici e privati consigliata anche per il completamento di gamma nel rispetto dell'architettura delle porte per interni in legno. Idonea per la chiusura di varchi di medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti. Polilux, apprezzata per la praticità di stoccaggio grazie alla mano d'apertura unica, è una porta metallica tamburata, zincata, preveniciata. La struttura tamburata conferisce alla porta un aspetto estetico gradevole e di facile manovrabilità. Pratica ed economica per la chiusura di locali di servizio. Con l'opzione "asole di aerazione" assicura un ricambio d'aria per ambienti normalmente chiusi, come seminterrati, mansarde o depositi. Under è progettata per garantire massima protezione a cantine, depositi, soffitte e archivi: a quei locali, cioè, che, indipendentemente dal loro contenuto, spesso adottano porte vulnerabili, prive di specifiche caratteristiche di sicurezza. Disponibile con struttura monolamiera o a doppia lamiera.

NEW MULTIPLA 65



Porta multiuso TAMBURATA

-  Anta lamiera primerizzata elettrozincata - coibentazione a nido d'ape
Maniglie antincendio - Rinforzo interno maniglione e chiudiporta
-  Telaio elettrozincato a "Z" con zanche - finitura a polveri epossidipoliestere color avorio chiaro
-  Cerniere a 3 ali con cuscinetti reggispinta - molla per autochiusura
-  Serratura antincendio con cilindro Yale - Cilindro Patent con chiave Patent

POLICOLOR



Porta multiuso METALLICA TAMBURATA PLASTIFICATA

-  Anta acciaio zincato e plastificato - coibentazione a nido d'ape
-  Telaio a morsa in acciaio zincato e plastificato - montaggio senza opere murarie - Guarnizioni
-  Cerniere registrabili in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura
-  Serratura cilindro Patent o cilindro Yale

POLILUX



Porta REVERSIBILE

-  Anta lamiera in acciaio primerizzata elettrozincata
battente tamburato 41 mm
-  Telaio lamiera di acciaio zincato
-  Serratura cilindro Patent o cilindro Yale

UNDER



Porta SICUREZZA PER CANTINE E LOCALI DI SERVIZIO

-  Battente UNDER 1: monolamiera - UNDER 2: doppia lamiera
-  Serratura doppia mappa con sistema lock trap system a infilare o cilindro sette punti di chiusura con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave



Porta multifunzione in acciaio

GRATE E PERSIANE



Con la linea di serramenti per esterni, complemento ideale di ogni porta blindata, Dierre esplora e sviluppa il concetto di sicurezza integrale, intesa come insieme sinergico ed esclusivo di prestazioni e dotazioni uniche e di assoluta eccellenza.

CONTROTELAIO PER CHIUSURE SCORREVOLI

Tutta la linea di serramenti per esterni Dierre è disponibile anche nella versione scorrevole a scomparsa, interno muro. Il controte laio può ospitare un serramanto (MONO) oppure due (DUO) ad esempio grata e persiana.

GRETA



GRATA IN ACCIAIO ad alta resistenza

- ☐ Nessun punto di saldatura - Disponibile versione con persiana Personalizzabile
- ☐ Fissa / snodata / 1 o 2 battenti / scorrevole / scorrevole interno a scomparsa
- ☐ Serratura a doppio gancio
- ☒ Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 3
- ☒ Disponibile resistenza alla corrosione classe 4

ANTHOS



PERSIANA BLINDATA IN ACCIAIO

- ☐ Nessun punto di saldatura anche sulle stecche
- ☐ 1 o 2 battenti / a libro / scorrevole / scorrevole interno a scomparsa
- ☐ Cerniere registrabili
- ☐ Serratura a doppio gancio
- ☒ Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 3
- ☒ Disponibile resistenza alla corrosione classe 4


ANTHEA



PERSIANA BLINDATA IN ACCIAIO RIVESTITA IN LEGNO

- ☐ Rivestimento in legno massiccio
- ☐ Telaio in acciaio zincato verniciato a polvere in poliestere per esterni 1 o 2 battenti / a libro / scorrevole / scorrevole interno a scomparsa
- ☐ Cerniere registrabili
- ☐ Serratura a doppio gancio
- ☒ Resistenza all'effrazione fino a CLASSE 3
- ☒ Disponibile resistenza alla corrosione classe 4

SPACE PER ESTERNI



Controtelaio per serramenti scorrevoli a scomparsa.
Cassonetto realizzato con solida struttura in acciaio zincato che si inserisce all'interno del muro

VARIANTI:

MONO: grata o persiana
 DUO: grata + persiana / grata + finestra / persiana + finestra
 TRIO: grata + persiana + finestra

- ☐ Telaio singolo o doppio



Grata di sicurezza fissa

PORTONI


P

LA SICUREZZA
CERTIFICATA,
CON UNO STILE UNICO

Tutti i modelli di portoni, basculanti e sezionali, manuali o motorizzati, garantiscono la piena sicurezza di utilizzo nel rispetto della severa normativa europea EN 13241-1 a tutela della sicurezza di cose e persone.

Grazie alle personalizzazioni è possibile donare alla propria abitazione uno stile unico, coordinando il portone del garage con la porta d'ingresso blindata DIERRE

FREEBOX AREATED 80



Portone SEZIONALE MOTORIZZATO

- ☐ Anta Pannelli in struttura tubolare zincata e verniciata a forno
- ☐ Telaio scorrimento pannelli su guide laterali e a soffitto anta non debordante
- ☐ Isolamento termico $-5^{\circ}/+19^{\circ}$ C U = 1,6 W/(m² x K)
- ☐ Isolamento acustico certificato DIN 4102
- ☐ Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici
- ☐ Aerazione garantita a norma - 80 % della superficie

FREEBOX



Portone SEZIONALE COIBENTATO

- ☐ Anta Struttura a pannelli in acciaio zincato sendzimir 40 mm coibentati con schiuma poliuretana (classificata B3 secondo DIN 4102) verniciati con finitura liscia o gofrata verniciati o con effetto legno - Il portone chiuso appare esteticamente simile al modello Stave
- ☐ Telaio scorrimento pannelli su guide laterali e a soffitto perfetta tenuta perimetrale agli agenti atmosferici anta non debordante
- ☐ Comportamento al fuoco certificato DIN 4102
- ☐ Isolamento termico $-5^{\circ}/+19^{\circ}$ C U = 1,6 W/(m² x K)
- ☐ Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241 - Resistenza al vento classe 2 - Resistenza agli agenti atmosferici

STAVE



Portone BASCULANTE COIBENTATO

- ☐ Anta Struttura in Alluminio con pannelli in acciaio zincato Sendzimir 40 mm coibentati con schiuma poliuretana (classificata B3 secondo DIN 4102), verniciati con finitura liscia o gofrata verniciati o con effetto legno - Il portone chiuso appare esteticamente simile al modello Freebox
- ☐ Telaio Basculante a contrappesi - anta debordante
- ☐ Serratura a cilindro tipo Yale
- ☐ Isolamento termico $-5^{\circ}/+19^{\circ}$ C U = 1,6 W/(m² x K)
- ☐ Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici

STOP



Portone BASCULANTE IN ACCIAIO O LEGNO

- ☐ Anta Lamiera d'acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine)
- ☐ Telaio Basculante a contrappesi anta debordante / non debordante
- ☐ Disponibile versione STOP SECURITY con serratura doppia mappa o a cilindro con defender
- ☐ Disponibile versione STOP SECURITY
Resistenza all'effrazione CLASSE 2
- ☐ Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici

WELCOME



Portone BASCULANTE IN ACCIAIO

- ☐ Anta Lamiera d'acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine) - feritoie
- ☐ Telaio Basculante a contrappesi anta debordante / non debordante
- ☐ Serratura a cilindro tipo Yale
- ☐ Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici
- ☐ Aerazione garantita a norma

Versioni disponibili :
WELCOME SECURITY con serratura di sicurezza
WELCOME RISTRUTTURA con telaio ridotto da 50 mm
WELCOME STRONG con anta 9/10

BA.SE.



Portone BASCULANTE / SEZIONALE BREVETTATO IN ACCIAIO

- ☐ Anta Lamiera d'acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine) - feritoie
- ☐ Telaio ingombro minimo - anta non debordante
- ☐ Serratura a cilindro tipo Yale
- ☐ Resistenza alla corrosione certificata UNI EN 13241
Resistenza al vento classe 2
Resistenza agli agenti atmosferici
- ☐ Aerazione garantita a norma

CLICK



Portone BASCULANTE A MOLLE IN ACCIAIO

- ☐ Anta Lamiera d'acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine) - feritoie
- ☐ Telaio Basculante a molle - Minimo ingombro
Anta debordante / non debordante
- ☐ Serratura: a cilindro tipo Yale
- ☐ Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici
- ☐ Aerazione garantita a norma

AREATED 50



Portone BASCULANTE TECNICO IN ACCIAIO E ALLUMINIO

- ☐ Anta Lamiera d'acciaio punzonata senza punti di saldatura (antiruggine) - feritoie
- ☐ Telaio Basculante a contrappesi
Anta debordante / non debordante
- ☐ Serratura: a cilindro tipo Yale
- ☐ Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici
- ☐ Aerazione garantita a norma - 50 % della superficie

AREATED 70



Portone BASCULANTE COIBENTATO

- ☐ Anta Lamiera d'acciaio zincata manto tubolare a rete
- ☐ Telaio Basculante a contrappesi
Anta debordante / non debordante
- ☐ Serratura: a cilindro tipo Yale
- ☐ Resistenza alla corrosione - Resistenza al vento
Resistenza agli agenti atmosferici
- ☐ Aerazione garantita a norma - 70 % della superficie

FREEBOX INDUSTRIAL



Portone SEZIONALE A MOLLE

- ☐ Anta Struttura a pannelli in acciaio zincato sendzimir 40 mm coibentati con schiuma poliuretanica
- ☐ Telaio Sezionale a molle a trazione frontale
Anta non debordante
- ☐ 4 tipologie di apertura
- ☐ Certificato DIN 4102
- ☐ Isolamento termico $-5^{\circ}/+19^{\circ}$ C U = 1,6 W/(m² x K)
- ☐ Isolamento acustico certificato DIN 4102

PORTA RAPIDA



TENDA SALISCENDI

- ☐ Anta Manto in PVC auto-estinguente classe II con oblò trasparenti
- ☐ Telaio Struttura autoportante zincata
- ☐ Aperture disponibili - Modelli:
AUTO-FULL: ad avvolgimento verticale autoriparante
DUAL-AIR: a ripiegamento verticale
SPIN-PRO: ad arrotolamento - per esterni
SPIN-UP: ad arrotolamento - per interni
- ☐ Cablaggio con connettori Plug and Play IP 65 -
Operatore con inverter 230 V integrato o Quadro di comando elettromeccanico 400 V a parete


PORTONE A LIBRO



Portone AD IMPACCHETTAMENTO LATERALE

- ☐ Anta Pannelli con struttura perimetrale in acciaio zincato, coibentati con schiuma poliuretanica e rivestiti da lamiera liscia preverniciata
- ☐ Telaio Guida superiore e montanti laterali in acciaio zincato - con o senza guida inferiore
- ☐ Cerniere in lega di alluminio - perno con sistema anticaduta e doppio cuscinetto reggispira - Carrelli superiori a tre ruote in nylon antirumore - Apertura ante a 90° o 180°
- ☐ Serratura: cariglioni interni completi di aste di chiusura alto e basso con punta rinforzata e scorri asta con protezione in PVC, in acciaio zincato - chiusura centrale a pavimento tramite ciabatta in PVC

CASSAFORTI

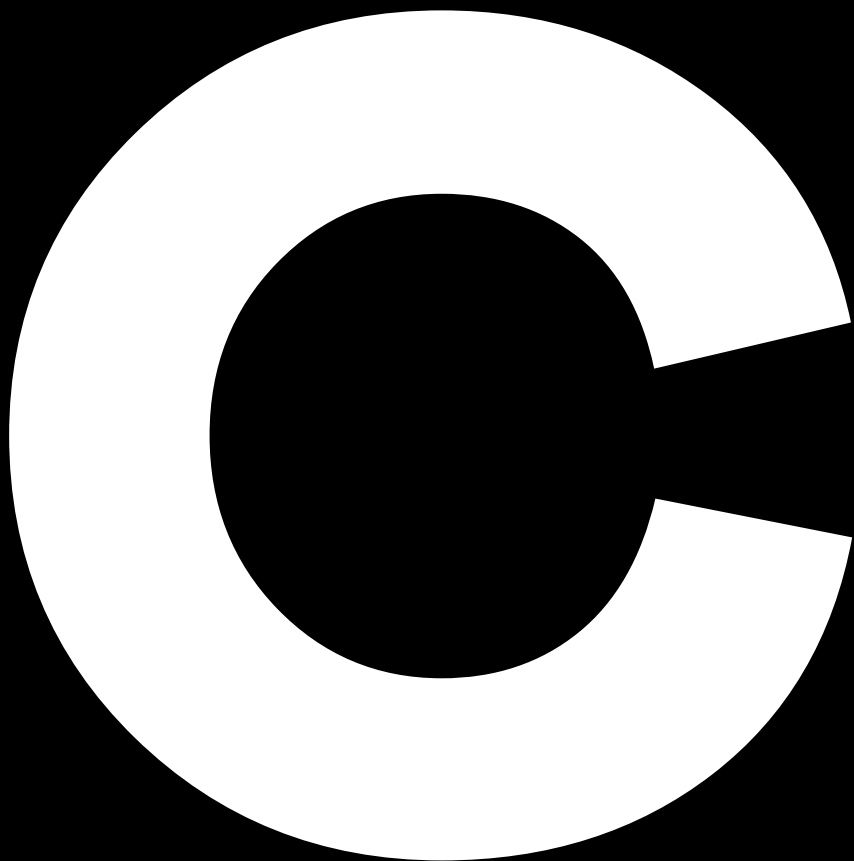

Le casseforti Dierre possono essere da incasso a muro oppure esterne e offrono una vasta gamma di misure e sistemi di chiusura.

Per la maggior parte dei modelli è disponibile il sistema MIA, brevetto esclusivo Dierre che permette, in caso di smarrimento della chiave, di sostituire rapidamente un blocchetto personalizzato senza la necessità di sostituirla e la serratura.

LEVEL



Cassaforte DA INCASSO A MURO

-  Anta Spessore 8 mm - integrata al telaio
-  Struttura: battuta in acciaio profilato saldato - Bocchetta acciaio temperato
-  Chiusure: chiave / combinatore / chiave + combinatore
Serratura: sistema antistrappo
Bocchetto MIA: cifratura della chiave intercambiabile

STAR PLUS



Cassaforte DA INCASSO A MURO CORAZZATA

-  Anta Spessore 10 mm - integrata al telaio
-  Struttura: battuta in acciaio profilato saldato rinforzata da corazza di acciaio al manganese
Bocchetta acciaio temperato
-  Chiusure: chiave / combinatore / chiave + combinatore
Serratura: sistema antistrappo - dischi combinatori - catenacci rotanti in acciaio cromato
Bocchetto MIA: cifratura della chiave intercambiabile

STAR DGT



Cassaforte DA INCASSO A MURO CON TASTIERA DIGITALE

-  Anta Spessore 8 mm - integrata al telaio
-  Struttura: battuta in acciaio profilato saldato
Bocchetta acciaio temperato
-  Chiusura: tastiera (chiave meccanica di emergenza)
Serratura: sistema antistrappo - catenacci rotanti in acciaio cromato

HOTEL



Cassaforte DA FISSAGGIO a parete o pavimento

-  Anta Spessore 8 mm - integrata al telaio
-  Struttura: battuta in acciaio profilato saldato
Bocchetta acciaio temperato
-  Chiusure: chiave / combinatore / chiave + combinatore
Serratura: sistema antistrappo - catenacci rotanti in acciaio cromato
Bocchetto MIA: cifratura della chiave intercambiabile

SCHEDE TECNICHE

PORTE BLINDATE

SLEEK

Schema tecnico un battente
Versione Standard con Controtelaio
Sezione orizzontale



D-FIVE STARS

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale



TABLET

Schema tecnico un battente
Versione Plus - Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale



SYNERGY IN

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale



SYNERGY OUT

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale



NEXT ELETTRA / BI-ELETTRA


Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale



PORTE BLINDATE


HIBRY

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

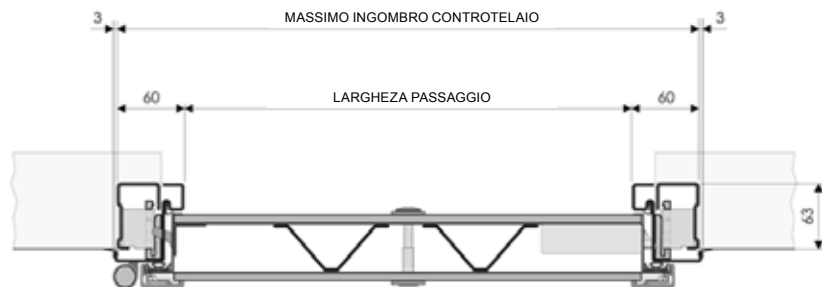


SENTRY

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

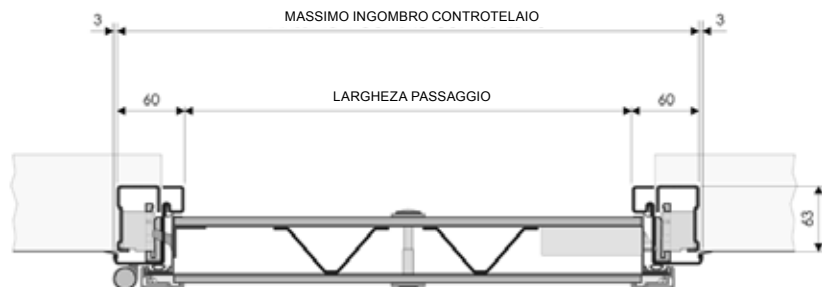


VITRA

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

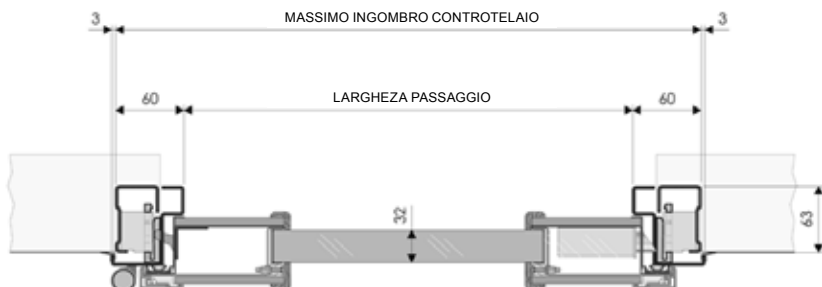

DOUBLE

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale

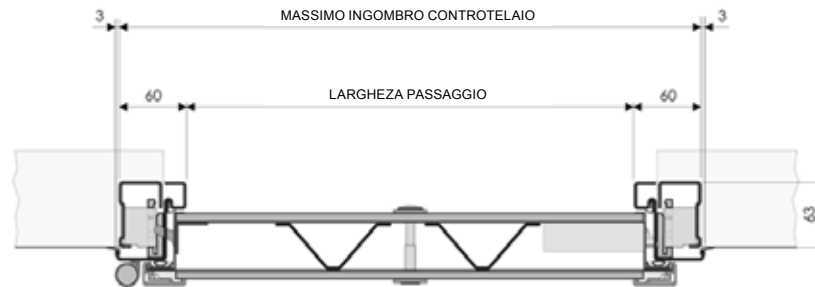

SILENCE

Schema tecnico un battente
Porta predisposta per imbotte
Sezione orizzontale



SBLOCK PUSH

Schema tecnico un battente
Porta con Controtelaio
Sezione orizzontale




PORTE E CHIUSURE ANTINCENDIO


VISUAL

Configurazioni dei telai


TELAIO A T




TELAIO A Z




TELAIO A L



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON CONTROTELAIO




SCHEDE TECNICHE


VISUAL

Configurazioni dei telai


DISUPER 30




OPERA 60




OPERA 30



DISUPER 60



SCHEDE TECNICHE

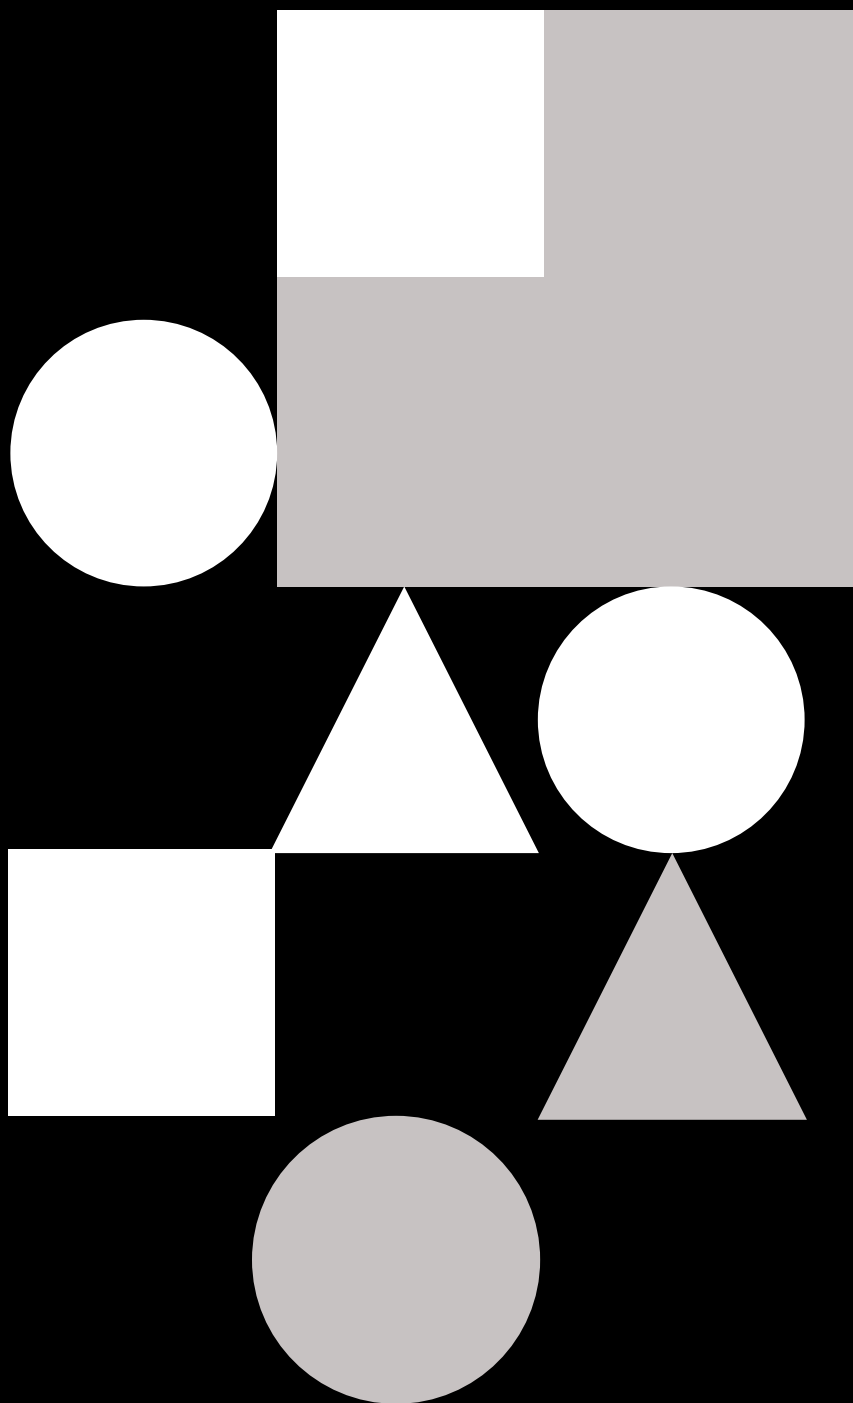

LA PORTA DAL DESIGN ITALIANO

Dierre garantisce soluzioni tecnologiche con un livello di personalizzazione quasi artigianale, interamente prodotte in Italia.
Il design dei prodotti Diere è il risultato dell'impegno dell'azienda in 4 diverse direzioni di ricerca: la sicurezza passiva garantita dalla qualità dei materiali e delle soluzioni tecniche realizzative, l'attenzione alle prestazioni ambientali e alla sostenibilità, le prestazioni antincendio e antieffrazione, la domotica.

SICUREZZA	GREEN	DOMOTICA ELEMENTARE	DESIGN
SERRATURA A CILINDRO Lock blocking system Serratura a doppia mappa Lock trap System Fino a classe 5 anteffrazione	SYNERGY OUT Prima porta anticondensa Trasmittanza termica fino a 0,6 W/m2K Abbattimento acustico fino a 46 dB	HIBRY e BIELETTTRA Porte blindate keyless a controllo elettronico e sistemi ibridi chiave/apertura elettronica	SLEEK Porta blindata a doppia battuta, con cerniere a scomparsa a rotazione libera di 180°

100.00 MQ 8 STABILIMENTI

CONTROLLATE IN EUROPA	
DIERRE Polska*	OLTRE 5.000 RIVENDITORI NEL MONDO
DIERRE Deutschland**	
DIERRE France	
DIERRE Iberica	PRESENTI IN 3,9 MILIONI DI CASE DAL 1982
DIERRE Hispanica***	


* azienda controllata in forma indiretta ** azienda controllata da Diere France *** azienda controllata da Diere Iberica

LEGENDA DEI SIMBOLI

CARATTERISTICHE TECNICHE	PRESTAZIONI	
 Anta	 Resistenza all'effrazione	 Aerazione
 Telaio	 Coibentazione	
 Aperitura / cerniere	 Isolamento acustico	
 Serratura	 Isolamento termico	
 Serratura elettronica	 Resistenza agli agenti atmosferici	
PLUS		
 Green Door	 Coordinato per tutta la casa	 Modelli BIM disponibili accesso esclusivo per i professionisti areariservata.dierre.com
 Filomuro	 Modelli 3D disponibili accesso esclusivo per i professionisti	
 Personalizzazione Printwood / Printfire	 Cassaforte a incasso	 Prodotto raccomandato MAIA: Associazione manutentori, assemblatori, installatori per la sicurezza
 Antiproiettile	 Cassaforte con fissaggio a muro	
 Smart door		


INFINITE PERSONALIZZAZIONI “A CATALOGO”

Le porte Diere si armonizzano alla perfezione con ogni tipo di ambiente. Scopri come rendere unica la tua porta grazie alla più ricca collezione di rivestimenti per porte di sicurezza mai realizzata. Un panorama di proposte che risponde a qualsiasi desiderio, progetto e necessità abitativa, oltre all'esclusiva possibilità di ottenere porte blindate con finiture identiche alle porte interne. Richiedi il catalogo Rivestimenti per scoprire tutti i modelli disponibili.

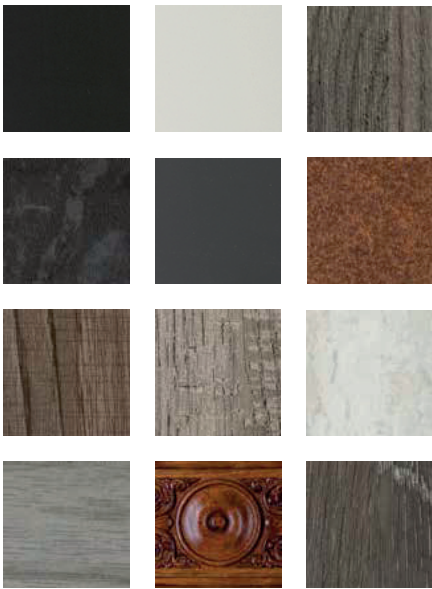

PORTE STAMPATE: PRINTWOOD & PRINTFIRE

Con Printwood puoi personalizzare la tua porta blindata e le tue porte interne in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Diere oppure con una foto realizzata e proposta da te. Grazie al sistema Printfire puoi invece stampare direttamente sulle superfici in lamiera delle porte tagliafuoco dando personalità a tutti gli ambienti lavorativi.

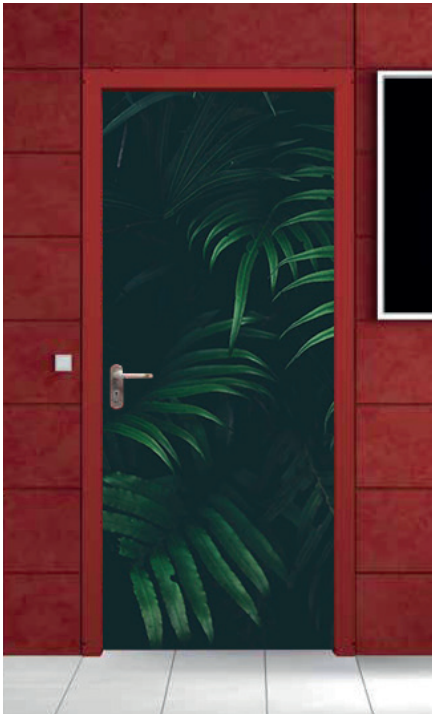

IL PARTNER UNICO PER I TUOI PROGETTI

Scegliere Dierre significa affidare i propri progetti ad un partner globale capace di fornire soluzioni di chiusura prodotte industrialmente ma con un livello di personalizzazione quasi artigianale, una qualità unica, i massimi standard nei test di sicurezza e sempre il meglio che la tecnologia mette a disposizione. Firmare Dierre, dalla porta d'ingresso al garage, un appartamento, un edificio o un locale pubblico, rappresenta la scelta migliore per chi costruisce, il perfetto biglietto da visita nelle mani di chi vende e il marchio di una qualità superiore riconosciuta da chi compra.

Questa guida prodotti, pensata e realizzata per i professionisti delle costruzioni, permette di individuare rapidamente le soluzioni di chiusura più adatte a ciascun progetto, confrontando tutti i modelli disponibili. Per alcuni prodotti (segnalati) sono inoltre disponibili in area riservata: capitolati, dati tecnici, disegni 2D-3D, modelli BIM object®, textures, immagini ambientate e molto altro.

Scopri di più su dierre.com

Dierre Spa
Strada Statale Per Chieri 66/15
14019 Villanova D'asti (At)
Tel 0141.949411
Fax 0141.946427
Info@Dierre.it
Numero Verde 800.812086
www.dierre.com
Accesso esclusivo per i professionisti
areariservata.dierre.com

A B C 