




ICONIC

ENEZIANA
STANDARD

15 mm - 25 mm


STANDARD 15 mm - 25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

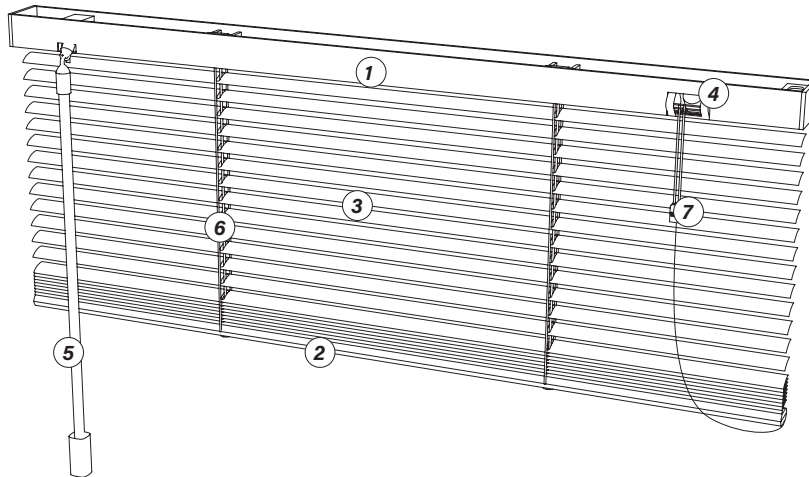


1. Profilo superiore in acciaio inox, rullato a freddo e laccato, di dimensioni 27 x 19 mm, di spessore 0,5 e disponibile con abbinamento tinte delle lamelle come da campionario.
2. Il profilo inferiore sempre in acciaio inox, rullato a freddo, ha dimensioni di 25 x 10 mm in abbinamento a lamella da 25 mm e dimensioni 17,5 x 8 mm in abbinamento a lamella da 15 mm; (per la disponibilità fondale 17,5 x 8 mm vedi tabella abbinamenti a pagina 16 del presente listino), il suo spessore è sempre di 0,5 mm. Tale profilo è disponibile in abbinamento tinte colori con profilo superiore.
3. Lamella 15/25 mm in speciale lega di alluminio manganese spessore 0,21 - 0,18 mm, resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di una vasta gamma di colori disponibili.
4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde.
5. Il movimento di orientamento si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio*.
6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle, la scaletta ha passo 13 mm per veneziana 15 mm (77 lamelle al m lineare) e passo 22 mm per veneziana 25 mm (47 lamelle al m lineare).
7. Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.

15 mm

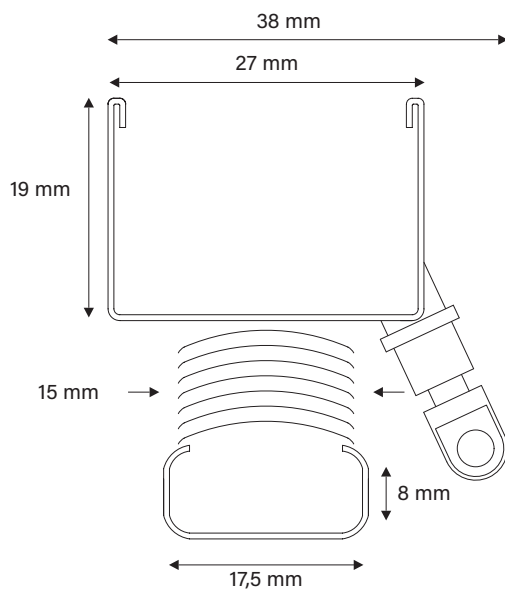


25 mm

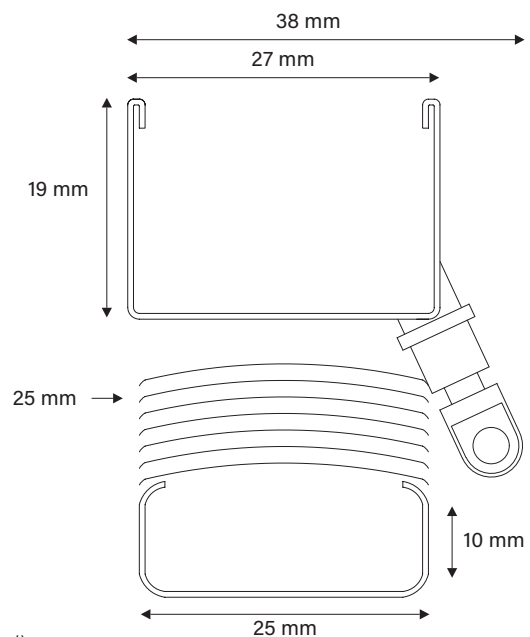

* L'ingombro del cassonetto più l'orientatore è pari a circa 38 mm (vedi disegni).


N.B. Il modello Veneziana 15 mm - 25 mm può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

RILIEVO MISURE

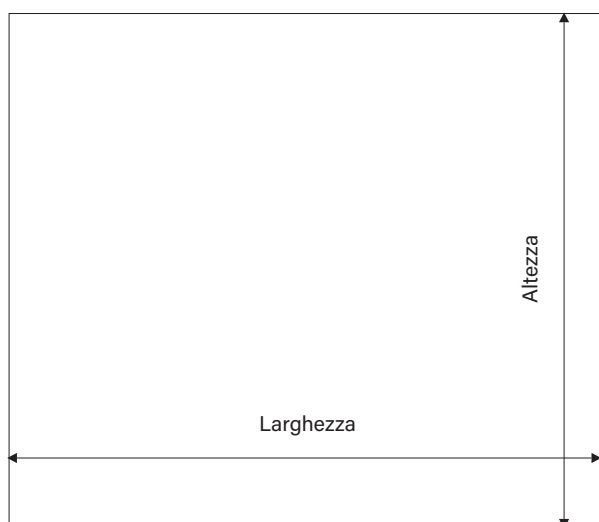

A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza.


B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.

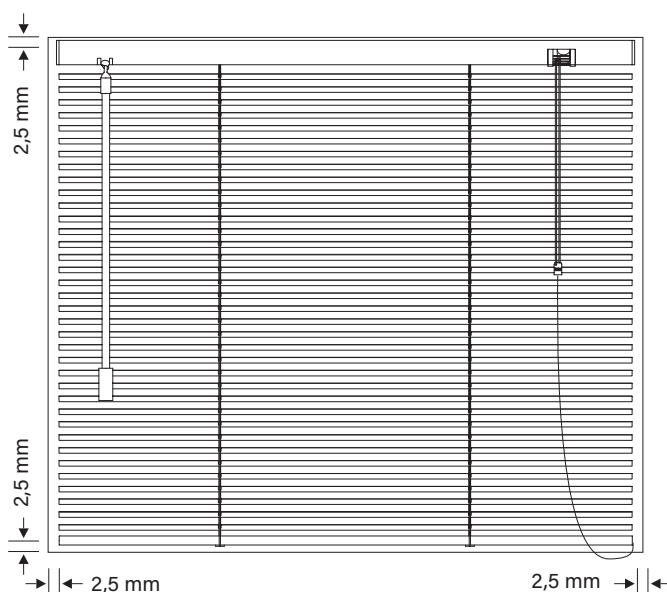


ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

SUPPORTI

Supporto universale
(soffitto e/o parete
fornito di serie)




Supporto a soffitto
(a richiesta)




N.B. L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.

GUIDE FONDALE


Lungo




Corto




Squadretta/Parete




Tendicavo/Piano





Squadretta in policarbonato
con tendicavo



Piastrina tendicavo



INGOMBRI DI SISTEMA

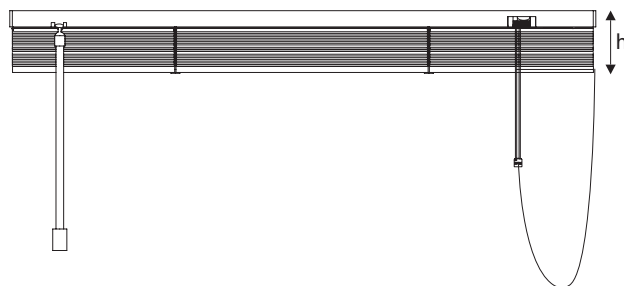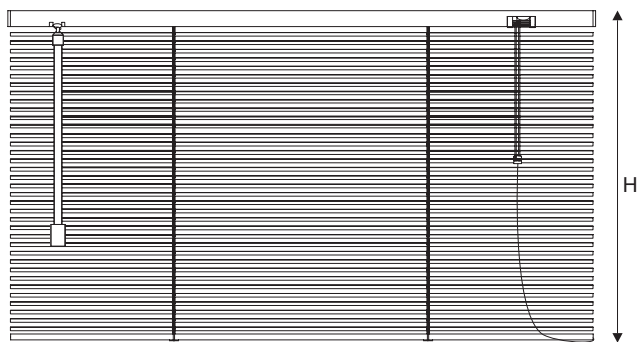

LAMELLE *	H mm	1000	1500	2000	2500
15 mm	h mm	65	80	90	105
25 mm	h mm	59	71	82	93


* Ingombri indicativi.

SUPPORTI				
Larghezza mm	<1000	<1800	<2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5

DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

TIPI DI COMANDI


FORNITURA STANDARD
COMANDI NORMALI

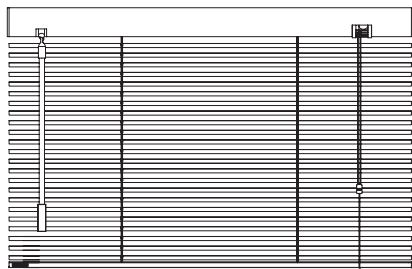


COMANDI E FATTIBILITÀ		
Da larghezza	A larghezza	Tipo di comando
150 mm	210 mm	Solo orientamento
211 mm	231 mm	Comandi standard
232 mm	3000 mm	Comandi standard/raggruppati

N.B. Misura massima in larghezza e altezza 3000 mm.


SU RICHIESTA
COMANDI ASTA A DESTRA
CORDA A SINISTRA

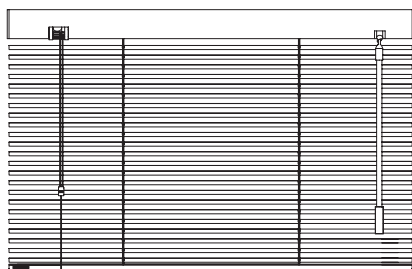

SU RICHIESTA
COMANDI A DESTRA

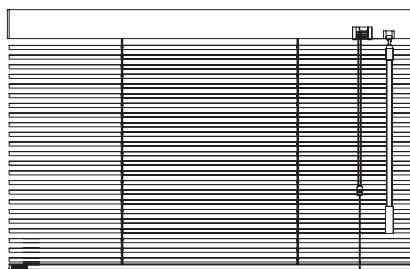

SU RICHIESTA
COMANDI A SINISTRA

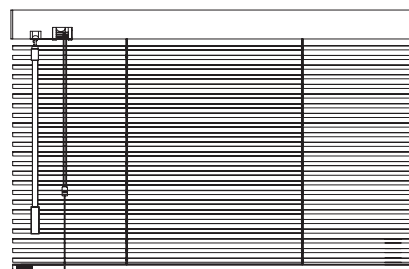

TENDA VENEZIANA 15 mm STANDARD - MIN. FATT. MQ 1,30

GRUPPO COLORE N° 1

col.: 001 - 002 - 011 - 015 - 018 - 019 - 027 - 028 - 029 - 034 - 035 - 043 044 -
045 - 046 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 056 - 057 - 087
235 - 239 - 240 - 399

GRUPPO COLORE N° 2

col.: 070

GRUPPO COLORE N° 3

col.: 195 - 199 - 200

TENDA VENEZIANA 25 mm STANDARD - MIN. FATT. MQ 1,30

GRUPPO COLORE N° 1

col.: 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 011 - 012 - 014 - 015 - 018 - 019 - 021 - 027
028 - 029 - 030 - 034 - 035 - 040 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049
050 - 057 - 061 - 087 - 092 - 233 - 235 - 239 - 240 - 399

GRUPPO COLORE N° 2

col.: 070

GRUPPO COLORE N° 3

col.: 199 - 200 - 286

SUPPLEMENTI COSTO TENDE ALLA VENEZIANA 15-25 mm

Multicolor fino a 3 colori

Multicolor oltre 3 colori

Misura larghezza inferiore a 40 cm fino a 15 cm

Guidatura tende

Supplemento comandi per asta o corda di lunghezza sup. alla H tenda

Possibilità tende sagomate




Supplemento asta su misura



**ADEGUAMENTO NORMATIVA
SICUREZZA BAMBINI EN13120**

N.B. Fattibilità massima L 300 cm x H 300 cm.

CARTELLA COLORI - 15 mm

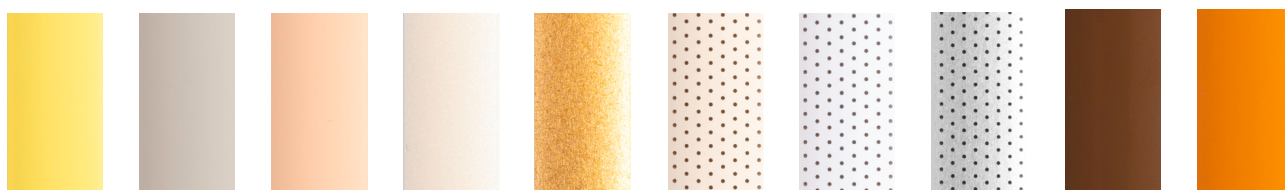

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare il CAMPIONARIO COLORI LAMELLE.


CARTELLA COLORI - 25 mm



N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare il CAMPIONARIO COLORI LAMELLE.

15 mm - 25 mm


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

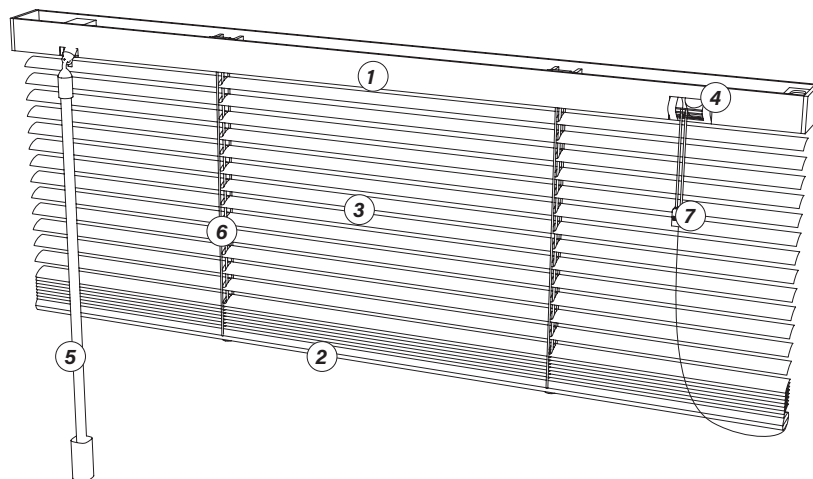


1. Cassonetto superiore
2. Fondale inferiore
3. Lamella
4. Fermacorda
5. Asta orientamento
6. Scaletta e corda
7. Connettore con separatore corde

ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Supporto universale
(soffitto e/o parete fornito di serie)*




*Supporto a soffitto
(a richiesta)*



*Squadretta in policarbonato
con tendicavo*




Piastrina tendicavo




INSTALLAZIONE

1 FISSAGGIO


A PARETE

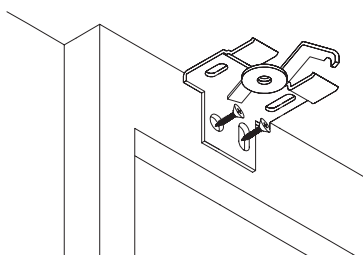



A SOFFITTO

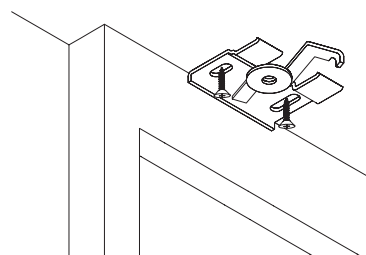

2 MONTAGGIO

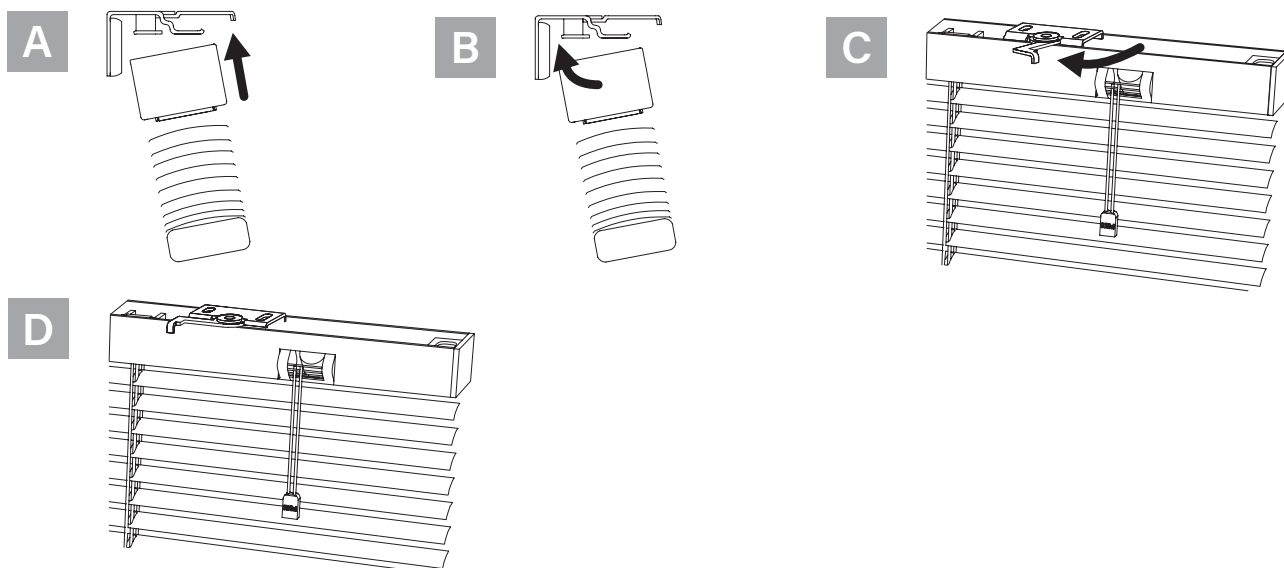




3 MONTAGGIO GUIDE



N.B. Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).





LAVAGGIO

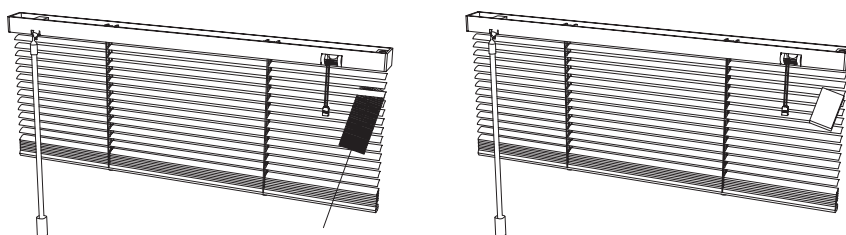

ATTENZIONE

Posizionare sempre le bitte ad almeno 150 cm dal piano calpestabile.
La distanza tra le bitte varia in base alla lunghezza della tenda, come mostrato dalla tabella a fianco.



Altezza tenda	x
0 - 600 mm	70 mm
601 - 1200 mm	140 mm
1201 - 1800 mm	210 mm
1801 - 2400 mm	280 mm
2401 - 3000 mm	350 mm



SUN BELL S.R.L.
VIA PRIMO MAGGIO 44/46 ROVATO - BS
N.REA BS 411224 P.IVA 02067050985
WWW.SUNBELL.IT